LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-WT2-301G-B

Διακόπτης αφής τριπλός Wi-Fi με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Τριπλός διακόπτης αφής Wi-Fi με γυάλινο πλαίσιο, που συνδέεται απευθείας στο router χωρίς hub και ελέγχεται από εφαρμογή ή με τη φωνή.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-WT2-301G-B
Χρυσό	LX-WT2-301G-G
Γκρι	LX-WT2-301G-GY
Λευκό	LX-WT2-301G-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Έξυπνοι Wi-Fi και Zigbee
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής τριπλός Wi-Fi με γυάλινο πάνελ (πλήρες σετ)
Λειτουργία	Αφή, εφαρμογή και φωνητικός έλεγχος· χρονοδιακόπτης, πρόγραμμα, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια), σενάρια· ρυθμιζόμενη κατάσταση μετά από διακοπή ρεύματος (αναμμένος, σβηστός ή τελευταία κατάσταση)
Αριθμός πλήκτρων	3
Τάση λειτουργίας	160–240 V AC (μέγιστη 250 V AC)
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1500 W ανά κανάλι (ωμικό), 1000 W ανά κανάλι (LED / επαγωγικό)
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται με τον αντάπτορα Wi-Fi παράλληλα σε έναν λαμπτήρα· χωρίς τον αντάπτορα απαιτείται

Πρωτόκολλο	Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n (απευθείας στο router, χωρίς hub)
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS / Android), Amazon Alexa, Google Home, IFTTT
Ένδειξη LED	Μπλε με αναμμένο φως, αχνό μπλε με σβηστό φως· απενεργοποίηση από την εφαρμογή
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, μόνο σε εσωτερικούς ξηρούς χώρους κατοικίας
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

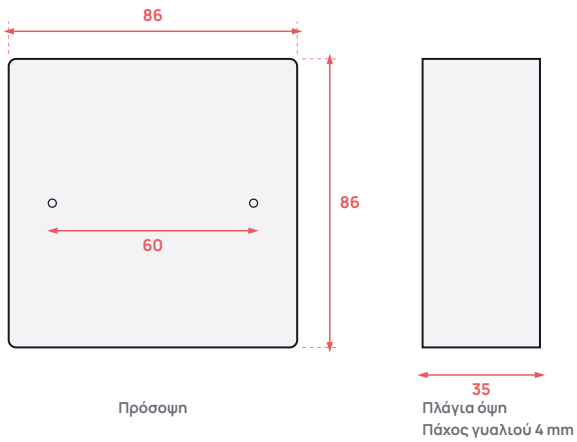

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τριπλός διακόπτης αφής Luxion με γυάλινο πλαίσιο και Wi-Fi. Συνδέεται απευθείας στο internet, χωρίς να χρειάζεται hub!

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, όπως ακριβώς σε ένα smartphone.

λειτουργικοτητα και ανεση στο σπιτι σας.

Μέσω της εφαρμογής Smart Life μπορείτε να ορίσετε χρονοδιακόπτη και προγράμματα, να δημιουργήσετε σενάρια και να μοιραστείτε τον έλεγχο με την οικογένεια (ομαδικός έλεγχος). Ο διακόπτης είναι συμβατός με Amazon Alexa, Google Home και IFTTT.

- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο και αχνό μπλε όταν είναι σβηστό· το LED μπορεί να απενεργοποιηθεί από την εφαρμογή.
- Διακοπή ρεύματος: μπορείτε να ορίσετε αν, με την επαναφορά της τάσης, ο διακόπτης θα είναι αναμμένος, σβηστός ή θα απομνημονεύσει την τελευταία κατάσταση.

Εγκατάσταση: με τον αντάπτορα Wi-Fi τοποθετημένο παράλληλα σε έναν από τους λαμπτήρες, δεν απαιτείται ουδέτερος. Ο διακόπτης μπορεί να τοποθετηθεί και χωρίς τον αντάπτορα Wi-Fi, αλλά σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται ουδέτερο.

Σε κλασικό κύκλωμα αλέ-ρετούρ, η φάση και το καλώδιο από τον λαμπτήρα πρέπει να φτάνουν σε όλους τους διακόπτες (συνδέονται παράλληλα).

Χαρακτηριστικά

Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών: τριπλός διακόπτης αφής LUXION Wi-Fi με compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό. Δεν αποχρωματίζεται, ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος.

- Χειρισμός αφής 3 πλήκτρων
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, χρυσό και γκρι

Έλεγχος μέσω εφαρμογής και φωνής

Ο τριπλός διακόπτης Wi-Fi συνδέεται στο router Wi-Fi και ελέγχεται μέσω εφαρμογής ή με φωνητικές εντολές. Αλλάξτε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με ένα απλό άγγιγμα και προσαρμόστε τον φωτισμό όπως θέλετε με την εφαρμογή Smart Life.

- Οι διακόπτες LUXION WIFI συνδέονται απευθείας στο router Wi-Fi, χωρίς να απαιτείται hub
- Για έλεγχο από το κινητό πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Smart Life
- Συμβατός με Amazon Alexa: ανάψτε ή σβήστε τα φώτα με μια απλή φωνητική εντολή, π.χ. «Alexa, άναψε το φως!»

Δομή / εξαρτήματα

- Κομψό γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm
- Ακροδέκτες: N, L, L1, L2, L3

Διαστάσεις

- Συνολικές διαστάσεις: 86 x 86 x 35 mm
- Βάθος γυάλινου πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Ο διακόπτης συνδέεται είτε χωρίς ουδέτερο στο κουτί χωνευτό (με τον αντάπτορα Wi-Fi παράλληλα στο φορτίο) είτε με ουδέτερο στο κουτί χωνευτό. Προσοχή: υψηλή τάση – διακόψτε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση. Μόνο για οικιακή χρήση σε εσωτερικούς, ξηρούς χώρους.

- Επιλογή 1: ΔΕΝ απαιτείται ουδέτερος στο κουτί χωνευτό
- Επιλογή 2: απαιτείται ουδέτερος στο κουτί χωνευτό
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις 2 βίδες.
- 4. Κουμπώστε το μπροστινό πάνελ στη θέση του.