
LUXION
by Case-Smart®


ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-S202/MP010-B


Διακόπτης διπλός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με πρίζα και γυάλινο πλαίσιο LUXION


Διπλός διακόπτης αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με πρίζα σε γυάλινο πλαίσιο LUXION, για έως 3 διακόπτες στο ίδιο κύκλωμα.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-S202/MP010-B
Χρυσό	LX-MT-S202/MP010-G
Γκρι	LX-MT-S202/MP010-GY
Λευκό	LX-MT-S202/MP010-W

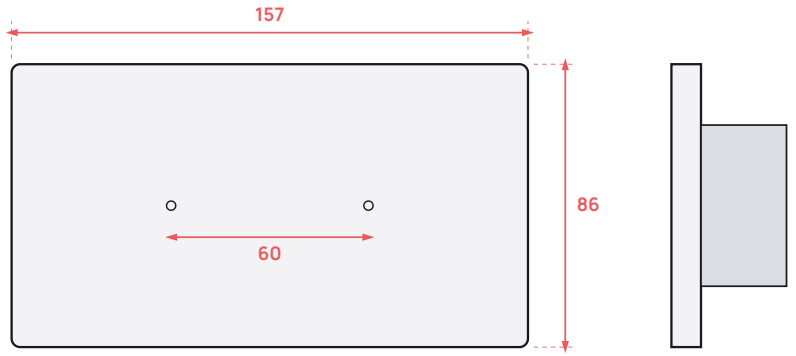
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Πρίζες › Διακόπτης και πρίζα
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης διπλός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος + πρίζα σούκο με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος (έως 3 διακόπτες στο κύκλωμα)
Αριθμός πλήκτρων	2
Αριθμός πριζών	1
Τάση λειτουργίας	110–250 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A πρίζα / 10 A διακόπτης
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί
Υλικό βάσης	Μεταλλικό πλαίσιο στερέωσης
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	157 × 86 mm
Βάθος	35 mm (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm

Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm (130 mm μεταξύ των οπών των δύο θέσεων)
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, με βίδες
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93%
Διάρκεια ζωής	Έως 100.000 χειρισμούς
Χρώματα	μαύρο, χρυσό, γκρι, λευκό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm



Πρόσοψη

Πλάγια όψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο διακόπτης διπλός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με πρίζα και γυάλινο πλαίσιο LUXION συνδυάζει compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό. Η κατασκευή του είναι ανθεκτική και το προϊόν δεν αποχρωματίζεται με τον χρόνο, έτσι η κομψή του εμφάνιση παραμένει αναλλοίωτη.

Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά και ανθεκτικά υλικά, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Στο ίδιο κύκλωμα μπορούν να συνδεθούν έως 3 διακόπτες (ενδιάμεσος).

Χαρακτηριστικά

Απολαύστε την ευελιξία των νέων διακοπτών Luxion: διπλός διακόπτης και πρίζα σε ένα γυάλινο πλαίσιο LUXION, με compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό.

- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Δεν αποχρωματίζεται: ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Λειτουργία αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου, έως 3 διακόπτες στο ίδιο κύκλωμα
- Διάρκεια ζωής έως 100.000 χειρισμούς

Δομή / εξαρτήματα

- Γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη + πρίζας
- Μεταλλικό πλαίσιο

Διαστάσεις

Σύστημα στερέωσης με βίδες.

- Απόσταση οπών στερέωσης: 130 mm
- Απόσταση στερέωσης μηχανισμού: 60 mm
- Μήκος: 157 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

ενδιάμεσος.

- Ουδέτερος (N)
- Γείωση
- Φάση (L)
- Ακροδέκτες L1, L2, L3, L(A)
- Διακόπτης αλέ-ρετούρ (2Way Switch)
- Σύνδεση αλέ-ρετούρ - ενδιάμεσος

- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.