LUXION
by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-ZT-J201G-B

Διακόπτης ρολών αφής με γυάλινο πλαίσιο Zigbee Tuya LUXION

Διακόπτης ρολών αφής LUXION με γυαλί ασφαλείας και πρωτόκολλο Zigbee Tuya. Απαιτεί ουδέτερο και Zigbee hub.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-ZT-J201G-B
Χρυσό	LX-ZT-J201G-G
Γκρι	LX-ZT-J201G-GY
Λευκό	LX-ZT-J201G-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής > Έξυπνοι Wi-Fi και Zigbee
Συνδεσιμότητα	Zigbee
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης ρολών αφής με γυάλινο πλαίσιο, Zigbee
Λειτουργία	Έλεγχος μοτέρ ρολών
Τάση λειτουργίας	100–240 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	600 W/κανάλι
Κατανάλωση ασύρματης λειτουργίας	≤ 0,2 W
Ουδέτερος (N)	Απαιτείται
Πρωτόκολλο	Zigbee 2.4 GHz (IEEE 802.15.4)
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (Tuya), iOS/Android· Zigbee hub LUXION
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας
Πάχος γυαλιού	4 mm

Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm συνολικά (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

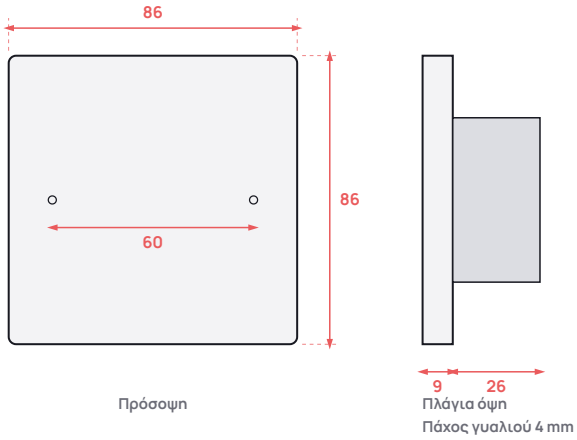

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, όπως αυτός ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να αντέχει, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Δεν απαιτεί συγχρονισμό
- Απαιτεί σύνδεση ουδετέρου (N)
- Λειτουργεί σε συνδυασμό με το Zigbee hub LUXION

Luxion: διακόπτης ρολών αφής με γυάλινη πρόσοψη και πρωτόκολλο Zigbee, με compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό.

- Χειρισμός ρολών με αφή
- Πρόσοψη από γυαλί ασφαλείας
- Πρωτόκολλο Zigbee
- Διαθέσιμος σε λευκό, μαύρο, γκρι και χρυσό

Τεχνικές παράμετροι

- Τροφοδοσία: 100 V-240 V AC 50/60Hz
- Φορτίο: 600W/κανάλι
- Συμβατά λειτουργικά συστήματα: iOS/Android
- Ασύρματη τεχνολογία: Zigbee 2.4 GHz
- Ασύρματο πρότυπο: IEEE802.15.4
- Κατανάλωση ασύρματης λειτουργίας: ≤0.2W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ 70°C
- Υγρασία λειτουργίας: ≤95%

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Ο διακόπτης ελέγχεται από την εφαρμογή Smart Life (Tuya) σε κινητά iOS και Android, μέσω του Zigbee hub LUXION.

- Εφαρμογή: Smart Life
- Απαιτείται Zigbee hub LUXION
- Κομψό γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης

Διαστάσεις

Σύστημα στερέωσης με βίδες.

- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm
- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τον ουδέτερο (N) και τη φάση (L) στους ακροδέκτες N και L, και τα δύο καλώδια του μοτέρ στους ακροδέκτες L1 και L2.

- N: ουδέτερος
- L: φάση
- L1 / L2: μοτέρ
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις 2 βίδες.
- 4. Τοποθετήστε την πρόσοψη.