LUXION
by Case-Smart®

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-2MP024G-B

Πρίζα διπλή με στενούς μηχανισμούς και γυάλινο πλαίσιο LUXION

Διπλή πρίζα LUXION με στενούς μηχανισμούς και γυάλινο πλαίσιο, προστασία για παιδιά και φινίρισμα που δεν ξεθωριάζει με τον χρόνο.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό


ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-2MP024G-B
Χρυσό	LX-2MP024G-G
Γκρι	LX-2MP024G-GY
Λευκό	LX-2MP024G-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Πρίζες › Πρίζες σούκο με γυάλινο πλαίσιο
Τύπος προϊόντος	Διπλή πρίζα με στενούς μηχανισμούς και γυάλινο πλαίσιο
Αριθμός πριζών	2
Τάση λειτουργίας	100–250 V
Ονομαστικό ρεύμα	10 A (χωρίς γείωση)
Προστασία	Προστασία για παιδιά
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	Πλαίσιο 9 mm + μηχανισμός 26 mm
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 28 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Πιστοποιήσεις	CE, RoHS

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

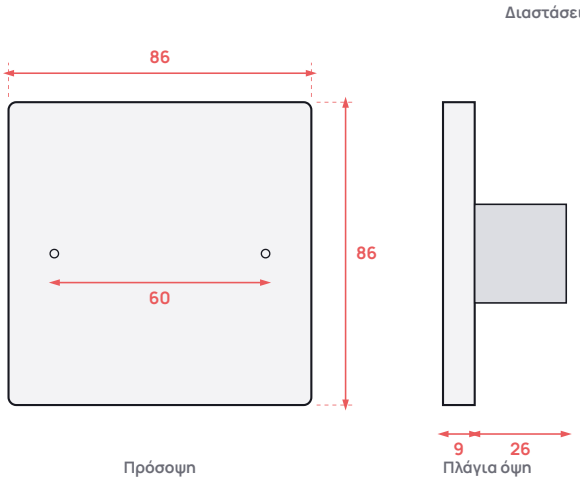

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι πρίζες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτες, διαθέτουν προστασία για παιδιά, ενώ η τεχνολογία τελευταίας γενιάς συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η κατασκευή τους είναι ανθεκτική και οι πρίζες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να αντέχει, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Διπλή πρίζα με στενούς μηχανισμούς
- Γυάλινο πλαίσιο
- Προστασία για παιδιά
- Φινίρισμα που δεν ξεθωριάζει

Compact, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Απολαύστε την ευελιξία των νέων πριζών Luxion. Η διπλή πρίζα συνδυάζει στενούς μηχανισμούς με γυάλινο πλαίσιο για καθαρή, μοντέρνα εμφάνιση.

- Διπλή πρίζα με στενούς μηχανισμούς
- Γυάλινο πλαίσιο
- Διαθέσιμη σε λευκό, μαύρο, γκρι και χρυσό

Δομή / εξαρτήματα

- Γυάλινο πλαίσιο
- Μηχανισμοί πρίζας
- Μεταλλικό πλαίσιο
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πλαισίου: 9 mm
- Βάθος: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 28 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τον ουδέτερο και τη φάση στους ακροδέκτες των μηχανισμών της πρίζας, όπως φαίνεται στο διάγραμμα σύνδεσης.

- Ουδέτερος (N)
- Φάση (L)
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε το γυάλινο πλαίσιο.