Κιτ ηλεκτρικής ράγας κουρτινών 4.2 m Wi-Fi με τηλεχειριστήριο LUXION

Έξυπνο κιτ ράγας κουρτινών με μοτέρ, μεταλλική ράγα 4 m και τηλεχειριστήριο, με έλεγχο Wi-Fi μέσω Smart Life χωρίς hub.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Λευκό	LX-4.2TRACK


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Ηλεκτρικές κουρτίνες
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Κιτ ηλεκτρικής ράγας για κουρτίνες (μοτέρ, μεταλλική ράγα, τηλεχειριστήριο, ιμάντας, αξεσουάρ)
Λειτουργία	Φωνητικός έλεγχος, προγραμματισμός, απομακρυσμένος έλεγχος· χειρισμός από τηλεχειριστήριο, εφαρμογή ή διακόπτη
Τάση λειτουργίας	100–240 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Ισχύς	80 W
Ονομαστικό ρεύμα	0.3 A
Μέγιστο φορτίο	55 kg
Ροπή	2.5 Nm
Κλάση μόνωσης	E
Ουδέτερος (N)	Ναι
Πρωτόκολλο	Wi-Fi
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS / Android)· διακόπτης κουρτινών LUXION· δεν απαιτείται hub

Μήκος ράγας	400 cm (+20 cm τα άκρα), μήκος τοίχου 422 cm
Διαστάσεις προφίλ ράγας	Πλάτος ~3 cm, ύψος ~2.5 cm
Διαστάσεις μοτέρ	273 × 44 × 44 mm
Κοπή ιμάντα	2 × μήκος ράγας + 24 cm
Τοποθέτηση	Βάσεις τοίχου μονές / διπλές πωλούνται χωριστά
Βαθμός προστασίας	IP41

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

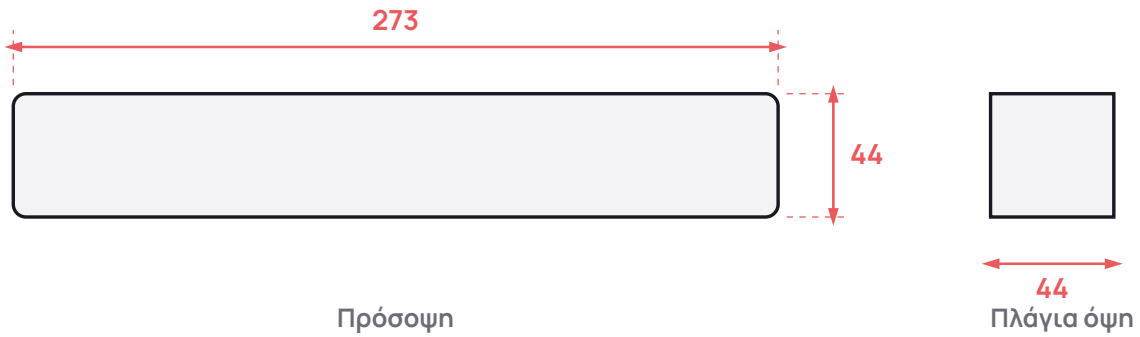

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έξυπνο κιτ κουρτινών Luxion περιλαμβάνει ηλεκτρικό μοτέρ, μεταλλική ράγα 4 μέτρων, τηλεχειριστήριο, ιμάντα και αξεσουάρ. Ελέγχεται από το κινητό σας μέσω της εφαρμογής Smart Life.

Το προϊόν μπορεί να χειριστεί από το τηλεχειριστήριο, από την εφαρμογή στο κινητό ή από διακόπτη τοίχου, όπως ο διακόπτης κουρτινών Luxion. Δεν απαιτείται hub!

Υποστηρίζει φωνητικό έλεγχο, προγραμματισμό και απομακρυσμένο έλεγχο.

Για τη στερέωση της ράγας στον τοίχο, τα παρακάτω αξεσουάρ πωλούνται χωριστά:

- Μονή βάση στήριξης τοίχου
- Διπλή βάση στήριξης τοίχου

Σε περίπτωση κοπής της ράγας, ο ιμάντας κόβεται σύμφωνα με τον τύπο: 2 x μήκος ράγας + 24 cm.

Χαρακτηριστικά

Πλήρες κιτ μηχανοκίνητης ράγας για κουρτίνες, με ισχυρό μοτέρ και μεταλλική ράγα.

- Μεταλλική ράγα 400 cm (+20 cm τα άκρα)
- Μέγιστο φορτίο 55 kg
- Μοτέρ 80W με ροπή 2.5Nm
- Βαθμός προστασίας IP41
- Δεν απαιτείται hub

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Χειρισμός από τηλεχειριστήριο, εφαρμογή κινητού ή διακόπτη κουρτινών τοίχου.

- Σύνδεση Wi-Fi
- Εφαρμογή Smart Life για iOS / Android
- Φωνητικός έλεγχος
- Προγραμματισμός λειτουργίας
- Απομακρυσμένος έλεγχος

όπως εμφανίζονται στο σχέδιο συναρμολόγησης.

- Μοτέρ
- Μονάδα κίνησης
- Ιμάντας
- Τροχαλία
- Βάση στήριξης
- Βάση προέκτασης
- Ράγα
- Ράουλο
- Γάντζος
- Ολισθητήρες
- Τηλεχειριστήριο
- Γάντζος προέκτασης
- Βάση οροφής
- Μονή βάση τοίχου
- Διπλή βάση τοίχου
- Στοπ (αναστολέας)

- Πλάτος προφίλ: ~3 cm
- Ύψος προφίλ: ~2.5 cm
- Διαστάσεις μοτέρ: 273 x 44 x 44 mm
- Μήκος τοίχου: 422 cm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Το μοτέρ διαθέτει διεπαφή 485 και καλώδιο τροφοδοσίας 5 αγωγών.

- 1. Γκρι καλώδιο: κατεύθυνση αριστερά
- 2. Κόκκινο καλώδιο: φάση (220V)
- 3. Μπλε καλώδιο: ουδέτερος
- 4. Κιτρινοπράσινο καλώδιο: γείωση
- 5. Μαύρο καλώδιο: κατεύθυνση δεξιά
- Κοπή ιμάντα: 2 x μήκος ράγας + 24 cm