
LUXION by Case-Smart®

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-C201

Μηχανισμός διακόπτη κουρτινών αφής LUXION

Μηχανισμός διακόπτη κουρτινών αφής LUXION με ακριβή αισθητήρα αφής, συμβατός μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

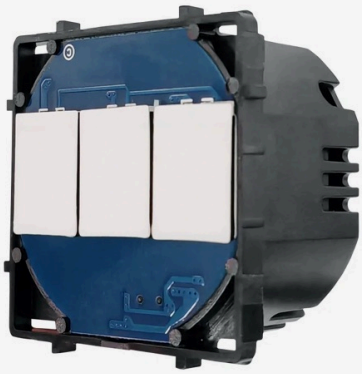

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-MT-C201	0749672494563


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Κουδούνι, αισθητήρες, τυφλά καλύμματα
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη κουρτινών αφής LUXION
Λειτουργία	Αφής (χωρητικός αισθητήρας), έλεγχος μοτέρ κουρτινών
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	800 W ανά κανάλι
Κατανάλωση σε αναμονή	≤0.2 W
Ουδέτερος (N)	Απαιτείται
Ακροδέκτες	L, L1, L2, N
Συμβατότητα	Μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION
Διαστάσεις μηχανισμού	50 × 50 mm, πλευρικό ύψος 49 mm
Βάθος	5 mm + 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση· γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται
Θερμοκρασία	-20 ~ +70 °C

Υγρασία λειτουργίας	≤95%
Διάρκεια ζωής	Έως 100.000 χειρισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

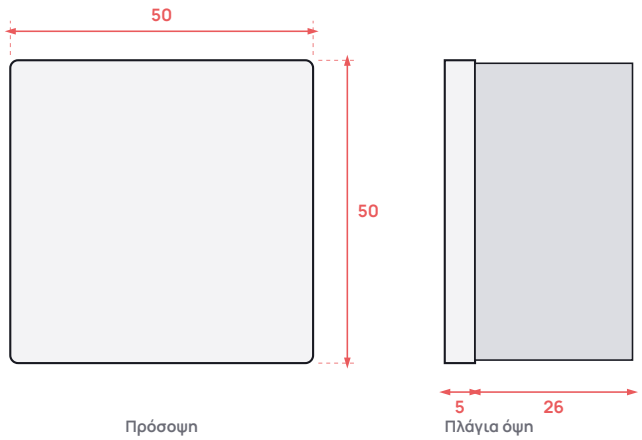

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά διακοπτών LUXION ξεχωρίζει για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό της. Οι διακόπτες είναι ευέλικτοι και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, όπως ακριβώς αυτός ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο.

Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας. Ο μηχανισμός αφής ελέγχει μοτέρ κουρτινών.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός διακόπτη κουρτινών αφής (χωρητικός) της σειράς LUXION, για τον έλεγχο μοτέρ κουρτινών. Το γυάλινο πάνελ και το μεταλλικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται.

- Ακριβής αισθητήρας αφής, όπως αυτός ενός smartphone
- Ανθεκτική κατασκευή που δεν αποχρωματίζεται με τον χρόνο
- Διάρκεια ζωής έως 100.000 χειρισμοί
- Συμβατός μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION

Τεχνικές παράμετροι

- Τάση λειτουργίας: 110V-240V AC
- Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
- Φορτίο: 800W/κανάλι
- Κατανάλωση ενέργειας: ≤0.2W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20℃ ~ 70℃
- Υγρασία λειτουργίας: ≤95%

Δομή / εξαρτήματα

Ο μηχανισμός τοποθετείται πίσω από γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο LUXION, τα οποία διατίθενται ξεχωριστά.

- Γυάλινο πάνελ (δεν περιλαμβάνεται)
- Μεταλλικό πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται)

Διαστάσεις

- Πλάτος: 50 mm
- Ύψος: 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Πλευρικό ύψος: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

διάγραμμα σύνδεσης. Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος πριν από την εγκατάσταση και την αφαίρεση.

- Ουδέτερος (N): στον ακροδέκτη N και στο μοτέρ
- Φάση (L): στον ακροδέκτη L
- L1 και L2: προς τα δύο καλώδια του μοτέρ
- Στερέωση με βίδες, απόσταση 60 mm