Μηχανισμός διακόπτη μονού αφής Zigbee LUXION

Μηχανισμός διακόπτη μονού αφής Zigbee για γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION, με έλεγχο Alexa και Google Home μέσω του Luxion Zigbee hub.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-ZT-101	0749672496130


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί μονού διακόπτη
Συνδεσιμότητα	Zigbee
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού Zigbee
Λειτουργία	Αφής on/off, χρονοδιακόπτης, πρόγραμμα, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια), σενάρια, ρυθμιζόμενη κατάσταση μετά από διακοπή ρεύματος (αναμμένος / σβηστός / τελευταία κατάσταση)
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W/κανάλι
Κατανάλωση σε αναμονή	< 0,2 W
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται
Πρωτόκολλο	Zigbee 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)· απαιτείται hub Zigbee LUXION
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS / Android), Amazon Alexa, Google Home (μέσω hub), IFTTT· μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο

	αναβοσβήνει μπλε-κόκκινο κατά την προσθήκη στην εφαρμογή
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	50 × 50 mm
Βάθος	31 mm (5 mm πρόσοψη + 26 mm μηχανισμός)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση σε συμβατική εγκατάσταση, στερέωση με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP45
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Περιεχόμενα συσκευασίας	Μηχανισμός διακόπτη (γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

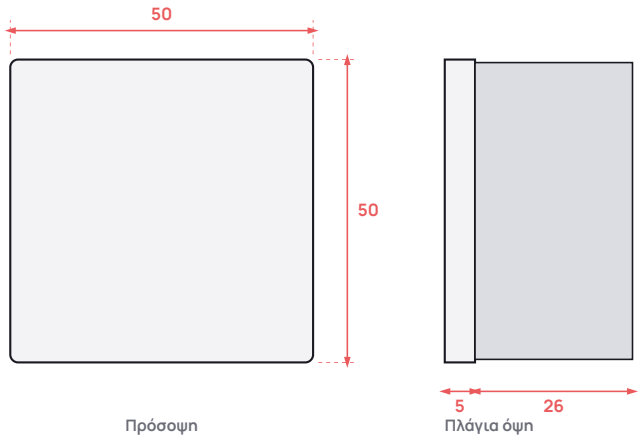

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός διακόπτη μονού Luxion με πρωτόκολλο Zigbee τοποθετείται μόνος του σε πάνελ Luxion ή μαζί με άλλες πρίζες και διακόπτες Luxion σε γυάλινο πλαίσιο Luxion.

Οι διακόπτες LUXION με πρωτόκολλο Zigbee λειτουργούν μόνο σε συνδυασμό με το Luxion Zigbee hub. Μέσω του hub είναι επίσης δυνατός ο φωνητικός έλεγχος με τους ψηφιακούς βοηθούς Amazon Alexa ή Google Home.

- Τοποθετείται στην κλασική ηλεκτρική εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται ουδέτερος (N).
- Έλεγχος μέσω της εφαρμογής Smart Life: χρονοδιακόπτης, προγράμματα, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια) και δημιουργία σεναρίων.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός διακόπτη μονού αφής LUXION που επικοινωνεί μέσω πρωτοκόλλου Zigbee.

- Λειτουργία αφής, 1 κανάλι
- Πρωτόκολλο Zigbee 2.4 GHz (IEEE 802.15.4)
- Δεν απαιτεί ουδέτερο (N)
- Μπλε LED όταν το φως είναι αναμμένο και αχνό μπλε όταν είναι σβηστό
- Ρύθμιση κατάστασης μετά από διακοπή ρεύματος: αναμμένος, σβηστός ή τελευταία κατάσταση

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Ο διακόπτης λειτουργεί μόνο με το Luxion Zigbee hub, μέσω του οποίου ελέγχεται από την εφαρμογή και φωνητικά.

- Εφαρμογή Smart Life για iOS/Android
- Συμβατός με Amazon Alexa, Google Home και IFTTT
- Χρονοδιακόπτης, προγράμματα, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια), σενάρια
- Κατά την προσθήκη στην εφαρμογή το LED αναβοσβήνει μπλε-κόκκινο

Τεχνικές παράμετροι

- Τάση: έως 250V AC, 50-60Hz
- Φορτίο: 1000W/κανάλι
- Κατανάλωση ασύρματης λειτουργίας: <0.2W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ 70°C
- Υγρασία λειτουργίας: ≤95%
- Βαθμός προστασίας: IP45

Δομή / εξαρτήματα

Πρόκειται μόνο για τον μηχανισμό του διακόπτη· το γυάλινο πάνελ και το μεταλλικό πλαίσιο διατίθενται ξεχωριστά.

- Γυάλινο πάνελ: δεν περιλαμβάνεται
- Μεταλλικό πλαίσιο: δεν περιλαμβάνεται
- Βάση από πλαστικό PVC επιβραδυντικό φλόγας

Διαστάσεις

Στερέωση με σύστημα βιδών.

- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm
- Πλάτος: 50 mm
- Ύψος: 50 mm
- Πάχος: 5 mm + 26 mm
- Βάθος μηχανισμού: 49 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Ο μηχανισμός συνδέεται στη φάση (L), το φωτιστικό συνδέεται στον ακροδέκτη L1 και ο ουδέτερος (N) οδηγείται στο φωτιστικό. Περιλαμβάνονται επίσης διαγράμματα σύνδεσης αλέ-ρετούρ και ενδιάμεσου σε κύκλωμα 220V.

- L: είσοδος φάσης
- L1: έξοδος προς το φωτιστικό
- N: ουδέτερος συνδεδεμένος στο φωτιστικό
- Διάγραμμα αλέ-ρετούρ: 2 διακόπτες ελέγχουν ένα φωτιστικό
- Διάγραμμα ενδιάμεσου: 3 διακόπτες ελέγχουν ένα φωτιστικό