Μηχανισμός διακόπτη μονού με dimmer αφής Zigbee LUXION

Μηχανισμός dimmer αφής μονός Zigbee LUXION, 700W/κανάλι, με ακριβή αισθητήρα αφής. Λειτουργεί με Luxion Zigbee hub, Alexa και Google Home.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-ZT-D101	0658606019768


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί dimmer
Συνδεσιμότητα	Zigbee
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού με dimmer, ZigBee (χωρίς γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο)
Λειτουργία	Αφής on/off και ρύθμιση έντασης φωτισμού (dimmer)
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	700 W/κανάλι
Κατανάλωση σε αναμονή	≤ 0,5 W (ασύρματη λειτουργία)
Ουδέτερος (N)	Απαιτείται
Πρωτόκολλο	ZigBee 2.4 GHz (IEEE 802.15.4)
Συμβατότητα	Μόνο με hub LUXION ZigBee· εφαρμογή iOS/Android, Amazon Alexa και Google Home μέσω του hub· λαμπτήρες LED dimmable › 5 W
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό, αναβοσβήνει μπλε-κόκκινο κατά την προσθήκη στην εφαρμογή

Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	50 × 50 mm (μηχανισμός)
Βάθος	31 mm (5 mm + 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Πλευρικό ύψος 49 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Ακροδέκτες	N, L, L1
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με βίδες
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Πιστοποιήσεις	CE, RoHS

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

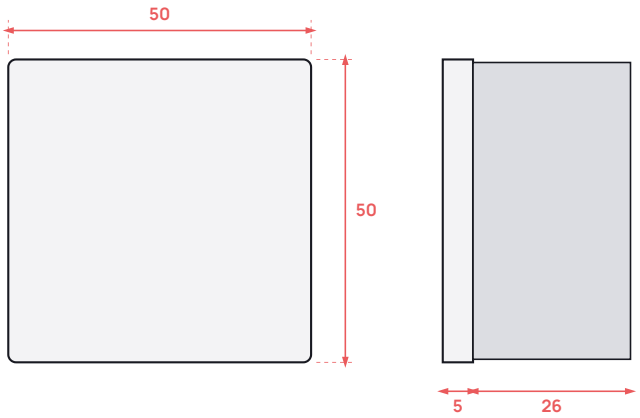

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες Luxion ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να διαρκεί, που προσφέρει χρηστικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Για να λειτουργήσει απαιτείται σύνδεση ουδετέρου (N)!

Οι διακόπτες Luxion με πρωτόκολλο Zigbee λειτουργούν μόνο σε συνδυασμό με το Luxion Zigbee hub. Μέσω του hub είναι επίσης δυνατός ο έλεγχος με τους φωνητικούς βοηθούς Amazon Alexa ή Google Home.

(ροοστάτη) αφής LUXION, με ασύρματη συνδεσιμότητα Zigbee.

- Ακριβής αισθητήρας αφής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone
- Ρύθμιση φωτισμού για λαμπτήρες LED >5W με δυνατότητα dimming
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
- Κατά την προσθήκη στην εφαρμογή αναβοσβήνει μπλε-κόκκινο

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Λειτουργεί αποκλειστικά με το Luxion Zigbee hub, μέσω του οποίου υποστηρίζεται και ο φωνητικός έλεγχος.

- Συμβατά λειτουργικά συστήματα: iOS/Android
- Χρονοδιακόπτης και προγραμματισμός
- Ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια)
- Δημιουργία σεναρίων
- Φωνητικός έλεγχος με Amazon Alexa ή Google Home μέσω του hub

- Γυάλινο πάνελ: δεν περιλαμβάνεται
- Μεταλλικό πλαίσιο: δεν περιλαμβάνεται
- Ακροδέκτες: N, L, L1

Διαστάσεις

Σύστημα στερέωσης με βίδες, με απόσταση 60 mm μεταξύ των οπών στερέωσης.

- Πλάτος μηχανισμού: 50 mm
- Ύψος μηχανισμού: 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Πλευρικό ύψος: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) και τον ουδέτερο (N) της τροφοδοσίας στους ακροδέκτες L και N του μηχανισμού και το φωτιστικό στον ακροδέκτη L1.

- L: φάση
- N: ουδέτερος
- L1: έξοδος προς το φωτιστικό