

Μηχανισμός διακόπτη μονού μηχανικός 1M LUXION

Μηχανικός μηχανισμός διακόπτη μονού 1M LUXION, 10A 250V~, με compact και μινιμαλιστικό σχεδιασμό, για τα γυάλινα πλαίσια LUXION.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός	EAN
Μαύρο	LX-MP014B	0749672493405
Χρυσό	LX-MP014G	0749672493429
Γκρι	LX-MP014GY	0749672493412
Λευκό	LX-MP014W	0749672493399

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί μονού διακόπτη
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη μονού μηχανικός 1M, χωρίς γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Μηχανικός διακόπτης μονός, on/off
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	Έως 250 V AC
Ονομαστικό ρεύμα	10 A
Υλικό βάσης	Πλαστικό
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	23,5 × 47 mm
Βάθος	35 mm (15 mm + 20 mm)
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Κουτί χωνευτό	Στρογγυλό κουτί χωνευτό
Συμβατότητα	Μόνο με τα γυάλινα πλαίσια LUXION (γυάλινο και μεταλλικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται)
Πιστοποιήσεις	CE, RoHS

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

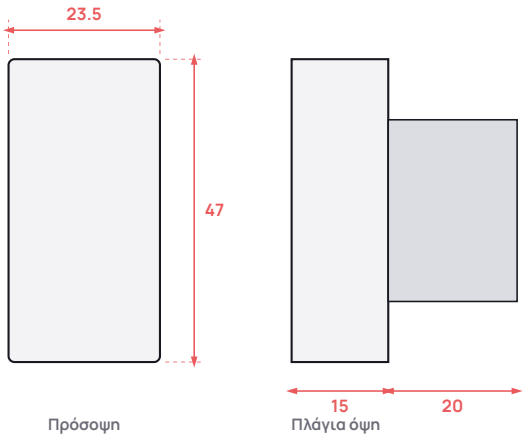

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα προϊόντα LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι πρακτικά, κατασκευασμένα από ποιοτικά υλικά, ανθεκτικά στον χρόνο και προσφέρουν λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Ο μηχανισμός διακόπτη μονού μηχανικός 1M είναι μια απλή λύση για τον έλεγχο φωτισμού, σε μορφή ενός module, για τοποθέτηση σε κουτί χωνευτό γερμανικού προτύπου (Schuko).

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια LUXION

Χαρακτηριστικά

Μηχανικός μηχανισμός διακόπτη μονού σε μορφή 1M από τη σειρά LUXION.

- Διαθέσιμος σε λευκό, μαύρο, χρυσό και γκρι
- Ονομαστικά στοιχεία: 10A 250V~
- Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια LUXION

Διαστάσεις

Ο μηχανισμός τοποθετείται σε πλαίσιο στήριξης με σύστημα στερέωσης με βίδες σε απόσταση 60 mm.

- Πλάτος: 23.5 mm
- Ύψος: 47 mm
- Βάθος: 15 mm (εμπρός) + 20 mm (πίσω)
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Δεν περιλαμβάνονται

- Γυάλινο πλαίσιο
- Μεταλλικό πλαίσιο

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) στην επαφή L του μηχανισμού και οδηγήστε ένα καλώδιο από την επαφή L1 προς το φωτιστικό. Ο ουδέτερος (N) συνδέεται απευθείας στο φωτιστικό.

- Φάση (L): στην επαφή L
- Επαφή L1: προς το φωτιστικό
- Ουδέτερος (N): απευθείας στο φωτιστικό
- Ονομαστικά στοιχεία μηχανισμού: 10A 250V~