LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MP034MB

Μηχανισμός έξυπνης πρίζας Wi-Fi με μέτρηση κατανάλωσης, χωρίς γυάλινο πλαίσιο LUXION

Μηχανισμός έξυπνης πρίζας σούκο Wi-Fi με μέτρηση κατανάλωσης, παιδική προστασία και έλεγχο μέσω Smart Life. Το πλαίσιο πωλείται χωριστά.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
Μαύρο	LX-MP034MB	0749672494037
Χρυσό	LX-MP034MG	0749672494051
Γκρι	LX-MP034MGY	0749672494044
Λευκό	LX-MP034MW	0749672494020


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Πρίζες και USB
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός έξυπνης πρίζας σούκο Wi-Fi με μέτρηση κατανάλωσης (χωρίς γυάλινο πλαίσιο)
Λειτουργία	Μέτρηση κατανάλωσης, χρονοδιακόπτης, προγράμματα, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια), σενάρια· επιλέξιμη κατάσταση μετά από διακοπή ρεύματος (ενεργή, ανενεργή ή η προηγούμενη)
Αριθμός πριζών	1
Τάση λειτουργίας	100–240 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A
Κατανάλωση σε αναμονή	≤ 0,2 W (ασύρματη λειτουργία)
Ουδέτερος (N)	Απαιτείται

Πρωτόκολλο	Wi-Fi 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS και Android)· Amazon Alexa, Google Home, IFTTT
Ένδειξη LED	Ναι
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	50 × 50 mm (μηχανισμός)
Βάθος	45 mm
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 47 mm, βάθος 45 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Βαθμός προστασίας	IP45
Χρώματα	λευκό, μαύρο, χρυσό, γκρι

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

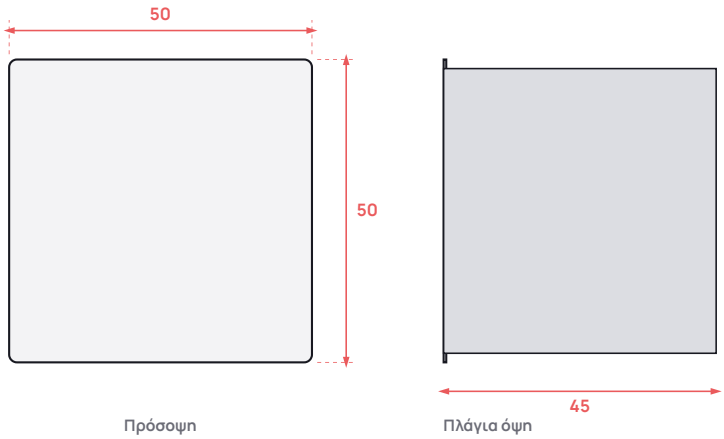

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός μονής έξυπνης πρίζας Luxion Wi-Fi διαθέτει μέτρηση κατανάλωσης, τυπική γείωση (πρίζα σούκο) και προστασία για παιδιά.

Προσφέρει έξυπνες λειτουργίες που κάνουν την καθημερινή χρήση πιο εύκολη:

- Χρονοδιακόπτης για αυτόματη απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση
- Προγράμματα λειτουργίας
- Ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια)
- Δημιουργία σεναρίων

Ο έλεγχος γίνεται από την εφαρμογή Smart Life για iOS και Android, ενώ η πρίζα είναι συμβατή με Amazon Alexa, Google Home και IFTTT. Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση της πρίζας μετά από διακοπή ρεύματος: ενεργοποιημένη, απενεργοποιημένη ή διατήρηση της προηγούμενης κατάστασης.

Το γυάλινο ή μεταλλικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνεται και διατίθεται χωριστά.

LUXION, διαθέσιμος σε λευκό, μαύρο, χρυσό και γκρι.

- Συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Μέτρηση κατανάλωσης
- Τυπική γείωση με προστασία για παιδιά
- Χρονοδιακόπτης, προγράμματα, ομαδικός έλεγχος και σενάρια
- Ένδειξη με λυχνία LED

Τεχνικές παράμετροι

- Τροφοδοσία: 100-240V AC, 50/60Hz
- Μέγιστο ρεύμα: 16A, 240V AC
- Πρότυπο Wi-Fi: 2.4GHz b/g/n (IEEE802.11b/g/n)
- Κατανάλωση ασύρματης λειτουργίας: ≤0.2W
- Βαθμός προστασίας: IP45
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C~70°C
- Υγρασία λειτουργίας: ≤95%
- Σημάνσεις: CE, FC, RoHS

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Έλεγχος από το κινητό μέσω της εφαρμογής Smart Life και φωνητικές εντολές μέσω έξυπνων ηχείων.

- Εφαρμογή Smart Life για iOS και Android
- Συμβατότητα με Amazon Alexa και Google Home
- Συμβατότητα με IFTTT
- Επιλογή κατάστασης μετά από διακοπή ρεύματος: ενεργοποιημένη, απενεργοποιημένη ή προηγούμενη κατάσταση

περιλαμβάνονται σε αυτόν τον μηχανισμό.

- Γυάλινο πλαίσιο: δεν περιλαμβάνεται
- Μεταλλικό πλαίσιο: δεν περιλαμβάνεται

Διαστάσεις

Ο μηχανισμός στερεώνεται με σύστημα βιδών.

- Πλάτος: 50 mm
- Ύψος: 50 mm
- Βάθος: 45 mm
- Πλάγιο ύψος σώματος: 47 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τους αγωγούς τροφοδοσίας στους ακροδέκτες στο πίσω μέρος του μηχανισμού, σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης.

- Φάση (L)
- Ουδέτερος (N)
- Γείωση