Μηχανισμός πρίζας σούκο μονής χωρίς γυάλινο πλαίσιο LUXION

Μηχανισμός μονής πρίζας σούκο LUXION, για συνδυασμό με άλλες πρίζες ή διακόπτη σε γυάλινο πλαίσιο ή πάνελ LUXION.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
Μαύρο	LX-MP010B	8852216579700
Χρυσό	LX-MP010G	0749672493580
Γκρι	LX-MP010GY	0749672493573
Λευκό	LX-MP010W	0749672493559


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Πρίζες και USB
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός μονής πρίζας σούκο (χωρίς γυάλινο πλαίσιο)
Αριθμός πριζών	1
Τάση λειτουργίας	110~230 V
Ονομαστικό ρεύμα	16 A
Σύνδεση	Φάση (L), ουδέτερος (N), γείωση
Συμβατότητα	Μόνο με τα γυάλινα πλαίσια LUXION
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	45 × 45 mm
Βάθος	9 mm + 30 mm
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος πίσω σώματος 47 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Προστασία εισόδου	Ναι

Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

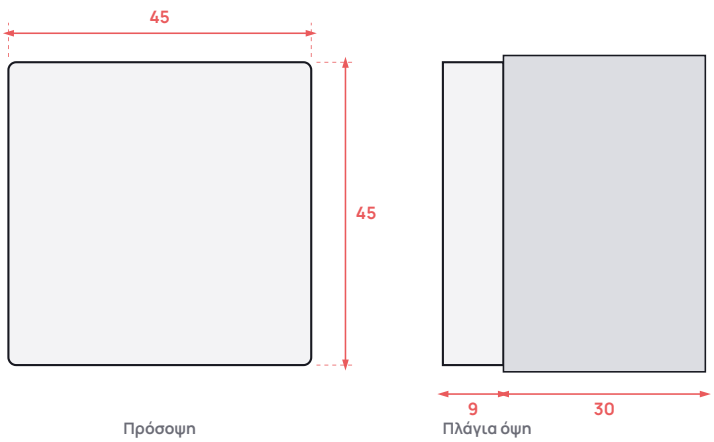

Πρόσοψη Πλάγια όψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός μονής πρίζας Luxion τοποθετείται μαζί με άλλες μονές πρίζες ή πρίζες πολυμέσων Luxion σε γυάλινο πλαίσιο ή μαζί με διακόπτη σε γυάλινο πάνελ.

Διατίθεται χωρίς πλαίσιο, ώστε να συνθέσετε ελεύθερα τον συνδυασμό που χρειάζεστε.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια LUXION

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός μονής πρίζας της σειράς LUXION, χωρίς γυάλινο πλαίσιο. Διατίθεται σε λευκό, χρυσό, μαύρο και γκρι.

- Μηχανισμός μονής πρίζας σούκο
- Συνδυάζεται με άλλες πρίζες Luxion σε γυάλινο πλαίσιο ή με διακόπτη σε γυάλινο πάνελ
- Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια LUXION

Τεχνικές παράμετροι

- Τάση: 110~230V
- Ρεύμα: 16A
- Υλικό: βραδύκαυστο PVC
- Προστασία εισόδου: Ναι
- Βαθμός προστασίας: IP45

Δομή / εξαρτήματα

Η συσκευασία περιλαμβάνει μόνο τον μηχανισμό πρίζας.

- Γυάλινο πλαίσιο / πλαίσιο αλουμινίου: δεν περιλαμβάνεται
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης: δεν περιλαμβάνεται

Διαστάσεις

- Πλάτος: 45 mm
- Ύψος: 45 mm
- Βάθος: 9 mm + 30 mm
- Ύψος πίσω σώματος: 47 mm
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τους αγωγούς τροφοδοσίας στους σημειωμένους ακροδέκτες στο πίσω μέρος του μηχανισμού.

- Φάση (L): ακροδέκτης L
- Ουδέτερος (N): ακροδέκτης N
- Γείωση: κεντρικός ακροδέκτης γείωσης