Μηχανισμός διακόπτη διπλού αφής RF433 LUXION

Μηχανισμός διακόπτη διπλού αφής LUXION με RF433, για γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION. Τα τηλεχειριστήρια πωλούνται χωριστά.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-MT-R201	0658606019799


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί διπλού διακόπτη
Συνδεσιμότητα	RF433
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής διπλού RF433 (χωρίς γυάλινο πάνελ)
Λειτουργία	Απλός διακόπτης on/off με αφή και τηλεχειρισμό RF433
Αριθμός πλήκτρων	2
Τάση λειτουργίας	Έως 240 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	500 W / κανάλι
Ουδέτερος (N)	Δεν συνδέεται στον μηχανισμό (ακροδέκτες L, L1, L2· ο N συνδέεται στα φωτιστικά)
Ακροδέκτες	L, L1, L2
Πρωτόκολλο	RF433
Συμβατότητα	Μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION· τηλεχειριστήριο RF LUXION ή τηλεχειριστήριο RF τύπου διακόπτη (πωλούνται χωριστά)
Ένδειξη LED	Μπλε με το φως αναμμένο, αμυδρό μπλε με το φως σβηστό
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC

Βάθος	31 mm συνολικά (5 mm + μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Βαθμός προστασίας	IP45
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%
Περιεχόμενα συσκευασίας	Μόνο ο μηχανισμός (γυάλινο πάνελ, μεταλλικό πλαίσιο και τηλεχειριστήρια πωλούνται χωριστά)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

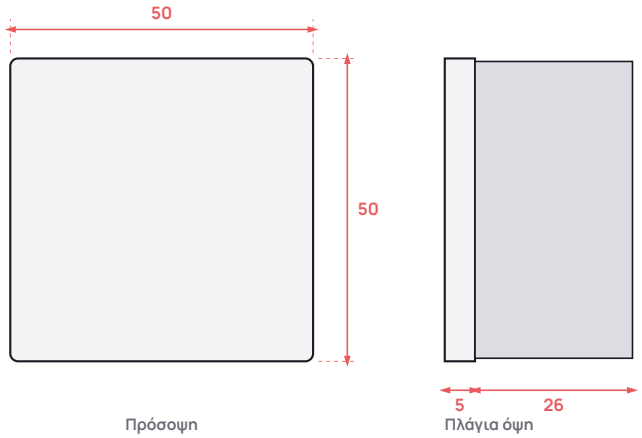

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός διακόπτη διπλού αφής LUXION με RF433 τοποθετείται μόνος του σε πάνελ LUXION ή μαζί με άλλες πρίζες και διακόπτες LUXION σε γυάλινο πλαίσιο LUXION.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

Ελέγχεται από το τηλεχειριστήριο RF LUXION ή από το τηλεχειριστήριο RF τύπου διακόπτη.

Προσοχή: τα τηλεχειριστήρια πωλούνται χωριστά!

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός διακόπτη διπλού (2 πλήκτρων) αφής LUXION με δυνατότητα ασύρματου ελέγχου μέσω RF433.

- 2 ανεξάρτητα κανάλια φωτισμού
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
- Βαθμός προστασίας IP45

Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου

Ο διακόπτης ελέγχεται από απόσταση με τηλεχειριστήριο RF433 LUXION.

- Τηλεχειριστήριο RF LUXION
- Τηλεχειριστήριο RF τύπου διακόπτη
- Τα τηλεχειριστήρια πωλούνται χωριστά

γυάλινο πάνελ και το μεταλλικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται.

- Πρόσοψη: 50 mm x 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Ύψος σώματος: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm
- Ακροδέκτες: L2, L1, L

φωτιστικό στους ακροδέκτες L1 και L2. Ο ουδέτερος (N) των φωτιστικών επιστρέφει απευθείας στη γραμμή του ουδετέρου.

- L: είσοδος φάσης
- L1: έξοδος προς φωτιστικό 1
- L2: έξοδος προς φωτιστικό 2
- N: ουδέτερος συνδεδεμένος στα φωτιστικά
- Λειτουργία ως ασύρματος διακόπτης μίας κατεύθυνσης (1Way Remote Switch)
- Μην κάνετε την εγκατάσταση με την τάση συνδεδεμένη
- Εγκαταστήστε αυστηρά σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης του προϊόντος