# Μηχανισμός διακόπτη τριπλού αφής Zigbee LUXION

Μηχανισμός διακόπτη τριπλού αφής Zigbee για γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION, με έλεγχο από Alexa και Google Home μέσω του hub Luxion.



## ΚΩΔΙΚΟΙ

| Χρώμα | Κωδικός | EAN |
|---|---|---|
| – | LX-ZT-301 | 0749672496154 |


## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| Μάρκα | LUXION |
| Πρότυπο | Γερμανικό (Schuko) |
| Κατηγορία | Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Τριπλοί και τετραπλοί |
| Συνδεσιμότητα | Zigbee |
| Τύπος προϊόντος | Μηχανισμός διακόπτη αφής τριπλού Zigbee (χωρίς γυάλινο πάνελ) |
| Λειτουργία | On/off με αφή, από εφαρμογή (μέσω Hub) και φωνητικά· χρονοδιακόπτης, πρόγραμμα, ομαδικός έλεγχος, σενάρια |
| Αριθμός πλήκτρων | 3 |
| Τάση λειτουργίας | 90–250 V AC (μέγιστη 250 V AC) |
| Συχνότητα | 50/60 Hz |
| Μέγιστο φορτίο | 1000 W / κανάλι |
| Κατανάλωση σε αναμονή | <0.2 W (ασύρματο) |
| Ουδέτερος (N) | Δεν απαιτείται· τοποθετείται στην κλασική εγκατάσταση |
| Πρωτόκολλο | Zigbee, IEEE 802.15.4 |
| Συχνότητα RF | 2.4 GHz |
| Ακροδέκτες | L, L1, L2, L3 |
| Συμβατότητα | Μόνο με το Hub Luxion Zigbee και τα γυάλινα πλαίσια / πάνελ LUXION· εφαρμογή Smart Life (iOS / Android), IFTTT· Amazon Alexa, Google Home μέσω του Hub |

| | |
|---|---|
| Ένδειξη LED | Μπλε με αναμμένο φως, αμυδρό μπλε με σβηστό φως, αναβοσβήνει μπλε-κόκκινο κατά την προσθήκη στην εφαρμογή |
| Υλικό βάσης | Πυράντοχο πλαστικό PVC |
| Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ) | 50 × 50 mm |
| Βάθος | 31 mm συνολικά (5 mm + μηχανισμός 26 mm) |
| Διαστάσεις μηχανισμού | Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm |
| Απόσταση βιδών στερέωσης | 60 mm |
| Βαθμός προστασίας | IP45 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 ~ +70 °C |
| Υγρασία λειτουργίας | ≤95% |
| Κατάσταση μετά από διακοπή ρεύματος | Ρυθμιζόμενη: αναμμένος, σβηστός ή τελευταία κατάσταση |
| Περιεχόμενα συσκευασίας | Μόνο ο μηχανισμός (γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο πωλούνται χωριστά) |

## ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

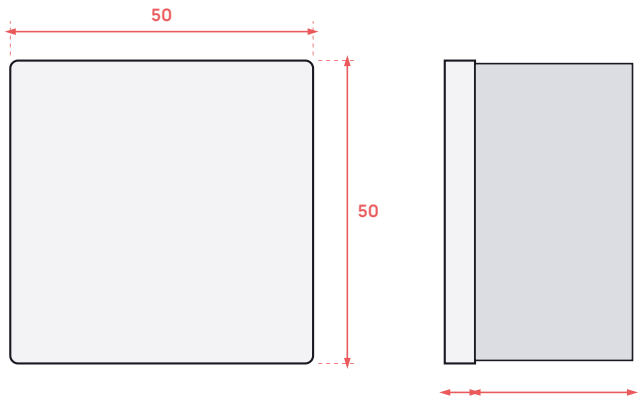


## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός διακόπτη τριπλού Luxion με πρωτόκολλο Zigbee τοποθετείται είτε μόνος του σε πάνελ Luxion είτε μαζί με άλλες πρίζες και διακόπτες Luxion σε γυάλινο πλαίσιο Luxion. Ελέγχει τρία ανεξάρτητα κυκλώματα φωτισμού.

Οι διακόπτες LUXION με πρωτόκολλο Zigbee λειτουργούν αποκλειστικά σε συνδυασμό με το hub Luxion Zigbee. Μέσω του hub είναι επίσης δυνατός ο έλεγχος με τους φωνητικούς βοηθούς Amazon Alexa και Google Home.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

### Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός διακόπτη τριπλού αφής LUXION με πρωτόκολλο Zigbee, σχεδιασμένος για τον έλεγχο τριών ξεχωριστών κυκλωμάτων φωτισμού.

- Φορτίο έως 1000W ανά κανάλι
- Τοποθέτηση στην κλασική ηλεκτρική εγκατάσταση, χωρίς ουδέτερο
- Ρυθμιζόμενη κατάσταση μετά από διακοπή ρεύματος: αναμμένος, σβηστός ή τελευταία κατάσταση
- Ένδειξη LED: μπλε με αναμμένο φως, αμυδρό μπλε με σβηστό φως

### Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Λειτουργεί αποκλειστικά μέσω του hub Luxion Zigbee, με την εφαρμογή Smart Life σε iOS και Android.

- Χρονοδιακόπτης και προγραμματισμός
- Ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια)
- Δημιουργία σεναρίων
- Φωνητικός έλεγχος με Amazon Alexa και Google Home, συμβατότητα με IFTTT

### Τεχνικές παράμετροι

- Τάση: 250V AC μέγιστη, 50-60Hz
- Μέγιστο φορτίο: 1000W/κανάλι
- Ασύρματο: Zigbee 2.4GHz, IEEE 802.15.4
- Κατανάλωση ασύρματου: < 0.2W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20℃~70℃
- Υγρασία λειτουργίας: ≤95%
- Βαθμός προστασίας: IP45

### Δομή / εξαρτήματα

Ο μηχανισμός διατίθεται χωρίς γυάλινο πάνελ και πλαίσιο, τα οποία επιλέγονται ξεχωριστά.

- Γυάλινο πάνελ (δεν περιλαμβάνεται)
- Μεταλλικό πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται)
- Βάση από πυράντοχο πλαστικό PVC

### Διαστάσεις

Ο μηχανισμός στερεώνεται με σύστημα βιδών.

- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm
- Πρόσοψη: 50 x 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Ύψος πίσω μέρους μηχανισμού: 49 mm

### Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) στον ακροδέκτη L και τον ουδέτερο (N) στα φωτιστικά. Κάθε ένα από τα τρία φωτιστικά συνδέεται στη δική του έξοδο: L1, L2 και L3.

- Φάση (L): ακροδέκτης L
- Ουδέτερος (N): συνδέεται στα φωτιστικά
- Έξοδοι φωτισμού: L1, L2, L3