LUXION by Case-Smart®


ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-2MP024A-B


Πρίζα διπλή με στενούς μηχανισμούς και πλαίσιο αλουμινίου LUXION


Διπλή πρίζα LUXION με στενούς μηχανισμούς και πλαίσιο αλουμινίου, minimal σχεδιασμός και προστασία για παιδιά.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

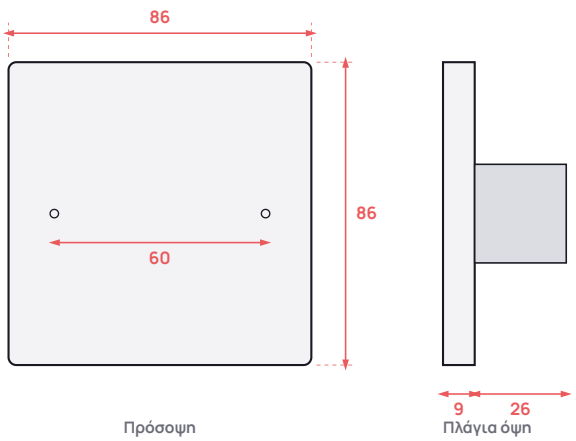
Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-2MP024A-B
Χρυσό	LX-2MP024A-G
Γκρι	LX-2MP024A-GY
Λευκό	LX-2MP024A-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Πρίζες › Πρίζες σούκο με γυάλινο πλαίσιο
Τύπος προϊόντος	Πρίζα διπλή με στενούς μηχανισμούς (χωρίς γείωση) και πλαίσιο αλουμινίου
Αριθμός πριζών	2
Τάση λειτουργίας	100–250 V
Ονομαστικό ρεύμα	10 A
Γείωση	Όχι· με προστασία για παιδιά
Υλικό πρόσοψης	Αλουμίνιο
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	Πλαίσιο 9 mm + μηχανισμός 26 mm
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 28 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Πιστοποιήσεις	CE, RoHS
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι πρίζες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και minimal σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτες, διαθέτουν προστασία για παιδιά και η τεχνολογία τελευταίας γενιάς συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι πρίζες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να διαρκεί, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Διπλή πρίζα με στενούς μηχανισμούς
- Πλαίσιο αλουμινίου
- Διαθέσιμη σε λευκό, μαύρο, γκρι και χρυσό

Χαρακτηριστικά

Απολαύστε την ευελιξία των νέων πριζών LUXION. Η διπλή αυτή πρίζα συνδυάζει στενούς μηχανισμούς πρίζας με πλαίσιο αλουμινίου, σε compact, κομψό και minimal σχεδιασμό.

- Διπλή πρίζα με στενούς μηχανισμούς
- Πλαίσιο αλουμινίου
- Προστασία για παιδιά
- Ανθεκτική κατασκευή που δεν αποχρωματίζεται με τον χρόνο

Δομή / εξαρτήματα

Η πρίζα αποτελείται από τρία βασικά μέρη.

- Πλαίσιο αλουμινίου
- Μηχανισμοί πρίζας
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πλαισίου: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 28 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τον ουδέτερο και τη φάση στους ακροδέκτες των μηχανισμών πρίζας, όπως φαίνεται στο διάγραμμα σύνδεσης.

- Ουδέτερος (N)
- Φάση (L)
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε το πλαίσιο αλουμινίου.