LUXION by Case-Smart®

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-1MP049A-B

Πρίζα μονή με καπάκι προστασίας και πλαίσιο αλουμινίου LUXION

Μονή πρίζα LUXION με καπάκι προστασίας, προστασία για παιδιά και ανθεκτικό πλαίσιο αλουμινίου που δεν αποχρωματίζεται με τον χρόνο.





Μαύρο



Χρυσό



Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-1MP049A-B
Χρυσό	LX-1MP049A-G
Λευκό	LX-1MP049A-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Πρίζες › Πρίζες σούκο με γυάλινο πλαίσιο
Τύπος προϊόντος	Πρίζα σούκο μονή με καπάκι προστασίας και πλαίσιο αλουμινίου
Αριθμός πριζών	1
Τάση λειτουργίας	100–250 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A
Γείωση	Ναι, με προστασία για παιδιά
Υλικό πρόσοψης	Πλαίσιο αλουμινίου, πλαστικό καπάκι προστασίας
Υλικό βάσης	Πυράντοχο PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	39 mm συνολικά (πλαίσιο 9 mm + μηχανισμός 30 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 47 mm, βάθος 30 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm

Βαθμός προστασίας	IP45
Περιεχόμενα συσκευασίας	Πλαίσιο αλουμινίου, μηχανισμός πρίζας, μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
Χρώματα	λευκό, μαύρο, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

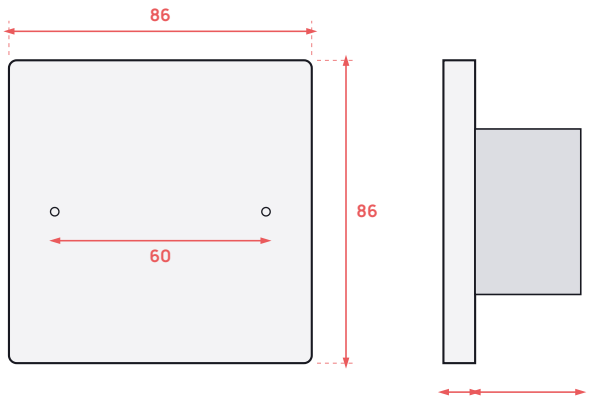

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι πρίζες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτες στη χρήση και διαθέτουν προστασία για παιδιά.

Η κατασκευή τους είναι ανθεκτική και τα προϊόντα δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να διαρκεί, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Μονή πρίζα με γείωση
- Καπάκι προστασίας
- Πλαίσιο αλουμινίου

Compact, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Απολαύστε την ευελιξία των νέων πριζών Luxion: μονή πρίζα με πλαίσιο αλουμινίου και καπάκι προστασίας LUXION.

- Μονή πρίζα
- Πλαίσιο αλουμινίου
- Καπάκι προστασίας
- Προστασία για παιδιά

Δομή / εξαρτήματα

- Πλαίσιο αλουμινίου
- Μηχανισμός πρίζας
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πλαισίου: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 30 mm
- Ύψος μηχανισμού: 47 mm

Διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τους τρεις αγωγούς στους αντίστοιχους ακροδέκτες στο πίσω μέρος του μηχανισμού της πρίζας.

- Φάση (L)
- Ουδέτερος (N)
- Γείωση

- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε την πρόσοψη.