LUXION
by Case-Smart®


ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-5MP010G-B


Πρίζα πενταπλή με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Πενταπλή πρίζα LUXION με γυάλινο πλαίσιο, παιδική προστασία και φινίρισμα που δεν ξεθωριάζει, σε κομψό και μινιμαλιστικό σχέδιο.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-5MP010G-B
Χρυσό	LX-5MP010G-G
Γκρι	LX-5MP010G-GY
Λευκό	LX-5MP010G-W

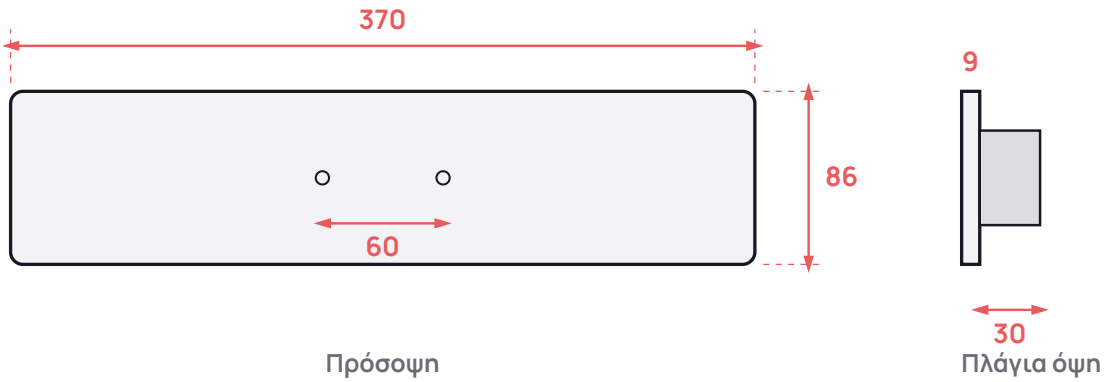
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Πρίζες › Πρίζες σούκο με γυάλινο πλαίσιο
Τύπος προϊόντος	Πρίζα σούκο πενταπλή με γυάλινο πλαίσιο
Αριθμός πριζών	5
Τάση λειτουργίας	100–250 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A
Γείωση	Ναι, με προστασία για παιδιά
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί
Υλικό βάσης	Πυράντοχο PVC, εσωτερικές επαφές από ορείχαλκο
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	370 × 86 mm
Βάθος	Πλαίσιο 9 mm + μηχανισμός 30 mm
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 47 mm, βάθος 30 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με

Βαθμός προστασίας	IP45
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm



Πρόσοψη

Πλάγια όψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι πρίζες LUXION ξεχωρίζουν για το compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχέδιό τους. Είναι ευέλικτες στη χρήση και διαθέτουν παιδική προστασία.

Η κατασκευή τους είναι ανθεκτική και τα προϊόντα δεν ξεθωριάζουν με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και μεγάλης διάρκειας, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- 5 πρίζες σε ένα ενιαίο γυάλινο πλαίσιο
- Παιδική προστασία
- Ανθεκτική κατασκευή που δεν ξεθωριάζει

Χαρακτηριστικά

Απολαύστε την ευελιξία των νέων πριζών Luxion. Πενταπλή πρίζα με γυάλινο πλαίσιο LUXION, για καθαρή και μινιμαλιστική εμφάνιση.

- 5 πρίζες σε ένα ενιαίο γυάλινο πλαίσιο
- Compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχέδιο
- Παιδική προστασία

Δομή / εξαρτήματα

Η πρίζα αποτελείται από τρία βασικά μέρη.

- Γυάλινο πλαίσιο
- Μηχανισμός πρίζας
- Μεταλλικό πλαίσιο

Διαστάσεις

Σύστημα στερέωσης με βίδες.

- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm
- Μήκος: 370 mm
- Ύψος: 86 mm
- Βάθος: 9 mm / 30 mm
- Ύψος μηχανισμού: 47 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Διάγραμμα καλωδίωσης και βήματα εγκατάστασης.

- Φάση (L)
- Ουδέτερος (N)
- Γραμμή γείωσης
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.