LUXION
by Case-Smart®

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-2MP010/26/25G-B

Πρίζα σούκο διπλή + TV + δικτύου (RJ45) με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Διπλή πρίζα σούκο με πρίζα TV και δικτύου RJ45, παιδική προστασία και γυάλινο πλαίσιο LUXION, σε λιτό και κομψό σχεδιασμό.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-2MP010/26/25G-B
Χρυσό	LX-2MP010/26/25G-G
Γκρι	LX-2MP010/26/25G-GY
Λευκό	LX-2MP010/26/25G-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Πρίζες › Πρίζες σούκο με γυάλινο πλαίσιο
Τύπος προϊόντος	Διπλή πρίζα σούκο + πρίζα TV + πρίζα δικτύου με γυάλινο πλαίσιο
Αριθμός πριζών	2 πρίζες σούκο + 1 πρίζα TV + 1 πρίζα δικτύου (RJ45)
Τάση λειτουργίας	100–240 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A (πρίζα σούκο)
Γείωση	Τυπική, με παιδική προστασία
Υποδοχές	Θηλυκές (Ø9,5 mm και RJ45), Cat6, T568A/B· πρίζα TV ψηφιακή
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο PVC, εσωτερικές επαφές από ορείχαλκο
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	228 × 86 mm
Βάθος	39 mm (9 mm + 30 mm)

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP45
Πιστοποιήσεις	CE, RoHS
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

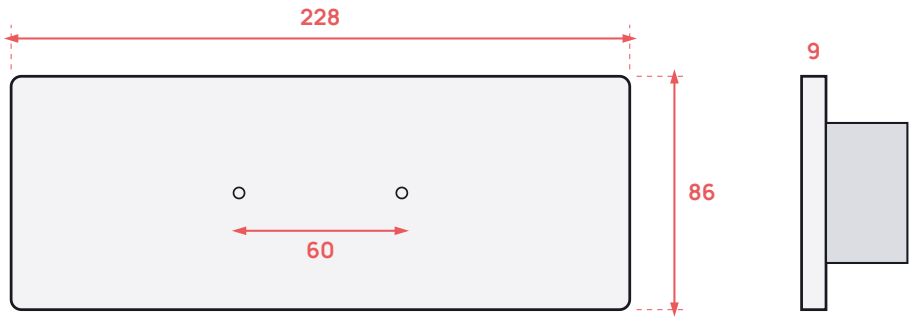

Πρόσοψη

Πλάγια όψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η διπλή πρίζα σούκο + TV + δικτύου LUXION ξεχωρίζει για τον συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό της. Οι πρίζες Luxion είναι πολυχρηστικές, διαθέτουν παιδική προστασία, ενώ η τεχνολογία τελευταίας γενιάς συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι πρίζες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να διαρκεί, που προσφέρει χρηστικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Διπλή πρίζα σούκο
- Πρίζα TV
- Πρίζα δικτύου (RJ45)
- Γυάλινο πλαίσιο

Συμπαγής, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Απολαύστε την πολυχρηστικότητα των νέων πριζών Luxion. Το σετ συνδυάζει διπλή πρίζα σούκο με πρίζα TV και πρίζα δικτύου, όλα σε γυάλινο πλαίσιο.

- Διπλή πρίζα σούκο
- Πρίζα TV
- Πρίζα δικτύου (RJ45)
- Γυάλινο πλαίσιο

Δομή / εξαρτήματα

Το σετ αποτελείται από τα παρακάτω εξαρτήματα.

- Γυάλινο πλαίσιο
- Μηχανισμοί πρίζας σούκο + πρίζας TV + δικτύου
- Πλαστική βάση
- Μεταλλικό πλαίσιο

Διαστάσεις

- Μήκος: 228 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος: 9 mm + 30 mm
- Βάθος μηχανισμού: 47 mm
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm

τροφοδοσίας, όπως φαίνεται στο διάγραμμα σύνδεσης.

- Φάση (L)
- Ουδέτερος (N)
- Γείωση

60 mm) πάνω στο μεταλλικό πλαίσιο, πριν από την τοποθέτηση του γυάλινου πλαισίου.

- 1. Στερεώστε τις πρίζες πολυμέσων στην πλαστική βάση.
- 2. Τοποθετήστε τις πρίζες στο επάνω μέρος.
- 3. Στερεώστε τις πρίζες στο κάτω μέρος.
- 4. Τοποθετήστε τις πρίζες στο μεταλλικό πλαίσιο.
- 5. Τοποθετήστε τις πρίζες στο επάνω μέρος.
- 6. Στερεώστε τις πρίζες στο κάτω μέρος.
- 7. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 8. Τοποθετήστε το γυάλινο πλαίσιο.