LUXION
by Case-Smart®

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-4MP010/26/25G-B

Πρίζα σούκο τετραπλή + TV + δικτύου με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Τετραπλή πρίζα σούκο με πρίζα TV και δικτύου RJ45 σε κομψό γυάλινο πλαίσιο, με προστασία για παιδιά.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-4MP010/26/25G-B
Χρυσό	LX-4MP010/26/25G-G
Γκρι	LX-4MP010/26/25G-GY
Λευκό	LX-4MP010/26/25G-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Πρίζες › Πρίζες σούκο με γυάλινο πλαίσιο
Τύπος προϊόντος	Τετραπλή πρίζα σούκο + πρίζα TV + δικτύου με γυάλινο πλαίσιο
Αριθμός πριζών	4 πρίζες σούκο + πρίζα TV + πρίζα δικτύου
Τάση λειτουργίας	100–240 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A (πρίζα σούκο)
Γείωση	Ναι, με προστασία για παιδιά
Υποδοχή δικτύου	Θηλυκή (Ø9.5 mm και RJ45), Cat6, T568A/B
Πρίζα TV	Ψηφιακή
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο PVC, εσωτερικές επαφές από ορείχαλκο
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	370 × 86 mm
Βάθος	39 mm συνολικά (πρόσοψη 9 mm)


Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή, στερέωση με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP45
Πιστοποιήσεις	CE, RoHS
Περιεχόμενα συσκευασίας	Γυάλινο πλαίσιο, μηχανισμοί πρίζας σούκο + πρίζας TV + δικτύου, πλαστική βάση, μεταλλικό πλαίσιο
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

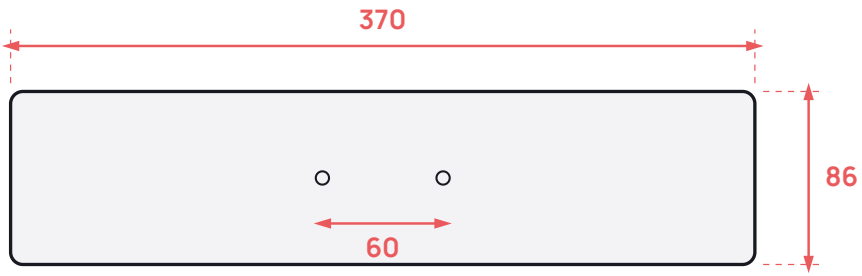

Πρόσοψη



Πλάγια όψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η τετραπλή πρίζα σούκο + TV + δικτύου LUXION ξεχωρίζει για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό της. Οι πρίζες Luxion είναι ευέλικτες, διαθέτουν προστασία για παιδιά, ενώ η τεχνολογία τελευταίας γενιάς συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι πρίζες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- 4 πρίζες σούκο 16A
- Ψηφιακή πρίζα TV
- Πρίζα δικτύου RJ45 Cat6
- Γυάλινο πλαίσιο 370 x 86 mm

τετραπλή πρίζα σούκο με πρίζα TV και πρίζα δικτύου, σε γυάλινο πλαίσιο LUXION, με compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό.

- 4 πρίζες σούκο
- Πρίζα TV
- Πρίζα δικτύου (RJ45)
- Γυάλινο πλαίσιο
- Προστασία για παιδιά

Δομή / εξαρτήματα

Η μονάδα αποτελείται από διαδοχικά στρώματα που εφαρμόζουν μεταξύ τους.

- Γυάλινο πλαίσιο
- Μηχανισμός πρίζας σούκο + πρίζας TV + δικτύου
- Πλαστική βάση
- Μεταλλικό πλαίσιο

- Μήκος: 370 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος: 9 mm
- Βάθος: 30 mm
- Ύψος μηχανισμού: 47 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Οι πρίζες σούκο συνδέονται σε φάση, ουδέτερο και γείωση.

- Φάση (L)
- Ουδέτερος (N)
- Γείωση

Βήματα εγκατάστασης

- 1. Στερεώστε τις πρίζες πολυμέσων στην πλαστική βάση.
- 2. Τοποθετήστε τις πρίζες στο επάνω μέρος.
- 3. Στερεώστε τις πρίζες στο κάτω μέρος.
- 4. Τοποθετήστε τις πρίζες στο μεταλλικό πλαίσιο.
- 5. Τοποθετήστε τις πρίζες στο επάνω μέρος.
- 6. Στερεώστε τις πρίζες στο κάτω μέρος.
- 7. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 8. Τοποθετήστε το γυάλινο πλαίσιο.