Πρίζα TV και δικτύου (RJ45) με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Συνδυασμένη πρίζα TV και δικτύου (RJ45, Cat6) με γυάλινο πλαίσιο LUXION, με κομψό, μινιμαλιστικό σχεδιασμό που δεν αποχρωματίζεται.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MP026/25G-B
Χρυσό	LX-MP026/25G-G
Γκρι	LX-MP026/25G-GY
Λευκό	LX-MP026/25G-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Πρίζες › Πρίζες TV, δικτύου και USB
Τύπος προϊόντος	Πρίζα TV + δικτύου (RJ45) με γυάλινο πλαίσιο
Αριθμός πριζών	2 (TV + δικτύου)
Πρίζα TV	Θηλυκή, Ø9,5 mm
Πρίζα δικτύου	RJ45 Cat6, κωδικοποίηση T568A/B
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί
Πάχος γυαλιού	4 mm
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	39 mm (πλαίσιο 9 mm + μηχανισμός 30 mm)
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Βαθμός προστασίας	IP20
Πιστοποιήσεις	CE, RoHS
Περιεχόμενα συσκευασίας	Γυάλινο πλαίσιο, μηχανισμός πρίζας TV + δικτύου, πλαστική βάση,

Χρώματα	λευκό, μαύρο, χρυσό, γκρι

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

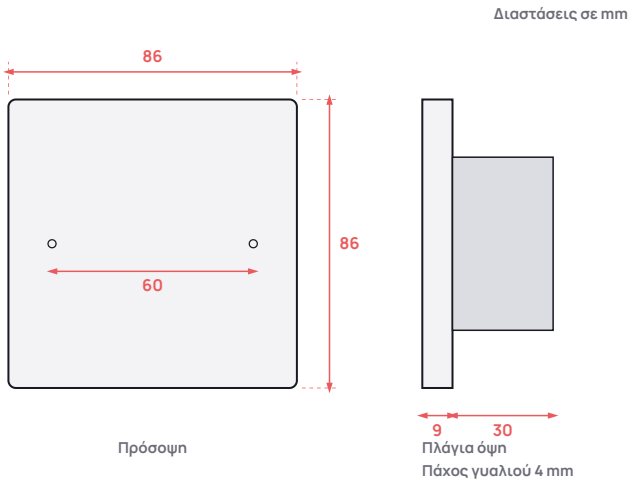

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι πρίζες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτες, διαθέτουν προστασία για παιδιά, ενώ η τεχνολογία τελευταίας γενιάς ευνοεί την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι πρίζες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει χρηστικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Η πρίζα TV και δικτύου με γυάλινο πλαίσιο LUXION συνδυάζει σε μία θέση υποδοχή TV (Ø9.5mm) και υποδοχή δικτύου RJ45 Cat6.

Compact, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Απολαύστε την ευελιξία των νέων προϊόντων Luxion! Η πρίζα TV και δικτύου με γυάλινο πλαίσιο LUXION χαρίζει μια compact, κομψή και μινιμαλιστική εμφάνιση σε κάθε χώρο.

- Συνδυασμένη πρίζα TV και δικτύου (RJ45)
- Γυάλινο πλαίσιο
- Διαθέσιμη σε λευκό, μαύρο, γκρι και χρυσό

Δεν αποχρωματίζεται

Ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος με τον χρόνο.

Δομή / εξαρτήματα

Η πρίζα αποτελείται από τέσσερα μέρη.

- Γυάλινο πλαίσιο
- Μηχανισμός πρίζας TV και δικτύου
- Πλαστική βάση
- Μεταλλικό πλαίσιο

Διαστάσεις

- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm
- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Βάθος: 9 mm + 30 mm
- Πάχος: 4 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα τοποθέτησης

Η πρίζα στερεώνεται με σύστημα βιδών.

- 1. Στερεώστε τις πρίζες πολυμέσων στην πλαστική βάση.
- 2. Τοποθετήστε τις πρίζες στο επάνω μέρος.
- 3. Ασφαλίστε τις πρίζες στο κάτω μέρος.
- 4. Τοποθετήστε τις πρίζες στο μεταλλικό πλαίσιο.
- 5. Τοποθετήστε τις πρίζες στο επάνω μέρος.
- 6. Ασφαλίστε τις πρίζες στο κάτω μέρος.
- 7. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 8. Τοποθετήστε το γυάλινο πλαίσιο.