Σετ μοτέρ με ράγα κουρτίνας πλευρικού ανοίγματος 5 m LUXION

Έξυπνο σετ μοτέρ και ράγας κουρτίνας 5 m με πλευρικό άνοιγμα, έλεγχο από Smart Life ή Tuya και λειτουργία χωρίς hub.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
–	LX-CM5MDL


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Ηλεκτρικές κουρτίνες
Τύπος προϊόντος	Σετ μοτέρ με ράγα κουρτίνας πλευρικού ανοίγματος, 5 m
Λειτουργία	Πλευρικό άνοιγμα κουρτίνας· φωνητικός έλεγχος, χρονοπρογραμματισμοί, έλεγχος από απόσταση
Τάση λειτουργίας	100–240 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	0,3 A
Ισχύς	80 W
Μέγιστο φορτίο	66 kg
Ροπή	2,5 Nm
Κλάση μόνωσης	E
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life / Tuya (iOS / Android)· δεν απαιτείται hub
Διαστάσεις μοτέρ	72 × 51 × 300 mm
Μήκος ράγας	5 m
Πλάτος ράγας	3 cm
Πλάτος τελειώματος	5 cm
Ιμάντας	10 m

Περιεχόμενα συσκευασίας	Ράγα 5 m, ηλεκτρικό μοτέρ, ακραία τελειώματα ράγας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

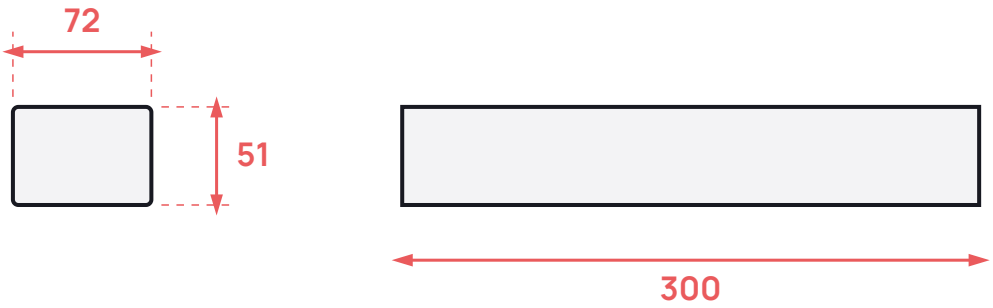

Πρόσοψη Πλάγια όψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έξυπνο σετ LUXION για κουρτίνες περιλαμβάνει ράγα 5 μέτρων, ηλεκτρικό μοτέρ και ακραία τελειώματα ράγας. Οι ολισθητές χαμηλής τριβής εξασφαλίζουν ομαλότερη και ασφαλέστερη κίνηση της κουρτίνας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το προϊόν ελέγχεται από την εφαρμογή κινητού Smart Life ή Tuya, σε συσκευές iOS και Android.

- Πλευρικό άνοιγμα κουρτίνας
- Φωνητικός έλεγχος
- Χρονοπρογραμματισμοί
- Έλεγχος από απόσταση

Δεν απαιτείται hub!

Χαρακτηριστικά

Ολοκληρωμένο σετ για την αυτοματοποίηση κουρτινών με πλευρικό άνοιγμα.

- Ράγα μήκους 5 μέτρων με πλευρικό άνοιγμα
- Ολισθητές χαμηλής τριβής για ομαλή και ασφαλή κίνηση σε βάθος χρόνου
- Μοτέρ με μέγιστο φορτίο 66 kg
- Δεν απαιτείται hub

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Χειρισμός της κουρτίνας από το κινητό, από οπουδήποτε.

- Εφαρμογή Smart Life ή Tuya
- Συμβατό με iOS / Android
- Φωνητικός έλεγχος
- Χρονοπρογραμματισμοί
- Έλεγχος από απόσταση

Δομή / εξαρτήματα

Το σετ περιλαμβάνει ράγα, ηλεκτρικό μοτέρ και ακραία τελειώματα ράγας.

- Μήκος ράγας: 5 μέτρα
- Πλάτος ράγας: 3 cm
- Πλάτος τελειώματος: 5 cm
- Ιμάντας: 10 m

Τεχνικές παράμετροι μοτέρ

Βασικά ηλεκτρικά και μηχανικά στοιχεία του μοτέρ.

- Τάση: 100-240V AC @50/60Hz
- Ισχύς: 80W
- Ρεύμα: 0.3A
- Ροπή: 2.5Nm
- Κλάση μόνωσης: E
- Βαθμός προστασίας: IP41