LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-WF-WKA-B

Θερμοστάτης Wi-Fi για ηλεκτρική θέρμανση με πλαίσιο αλουμινίου LUXION

Θερμοστάτης Wi-Fi LUXION για ηλεκτρική θέρμανση με πλαίσιο αλουμινίου, έλεγχο από οθόνη αφής ή την εφαρμογή Smart Life.





Μαύρο



Χρυσό



Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-WF-WKA-B
Χρυσό	LX-WF-WKA-G
Λευκό	LX-WF-WKA-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Θερμοστάτες Wi-Fi
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Θερμοστάτης Wi-Fi για ηλεκτρική θέρμανση με οθόνη αφής και πλαίσιο αλουμινίου
Λειτουργία	Ρύθμιση θερμοκρασίας από την οθόνη αφής, την εφαρμογή Smart Life ή φωνητικά· προγραμματισμός
Τύπος Θέρμανσης	Ηλεκτρική θέρμανση δαπέδου
Τάση λειτουργίας	110–230 V AC
Μέγιστο φορτίο	16 A
Κατανάλωση ενέργειας	< 1 W
Ουδέτερος (N)	Ναι (ακροδέκτης 3 – N)
Πρωτόκολλο	Wi-Fi
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (Google Play / App Store), Amazon Alexa, Google Home
Αισθητήρας	Αισθητήρας δαπέδου NTC 1.5 m (στη συσκευασία)
Ακρίβεια	±1 °C
Υλικό πρόσοψης	Πλαίσιο αλουμινίου

Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm (πλαίσιο 9 mm + μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	0–35 °C
Υγρασία λειτουργίας	5–95% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Χρώματα	μαύρο, χρυσό, λευκό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

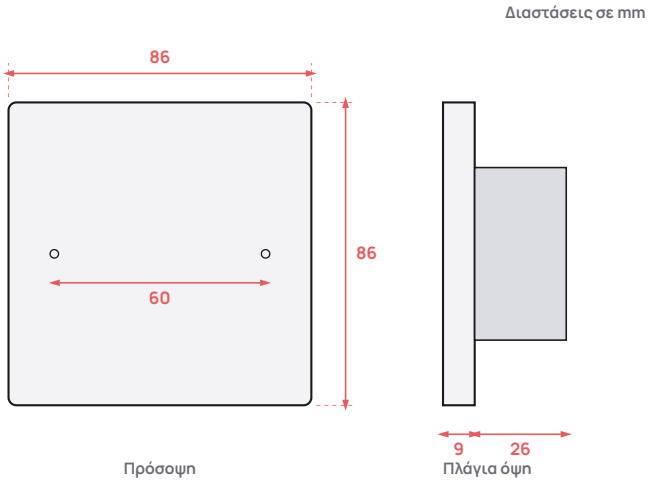

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Θερμοστάτης Wi-Fi Luxion για ηλεκτρική θέρμανση λειτουργεί είτε απευθείας, μέσω της διεπαφής αφής (touchscreen), είτε από το smartphone σας: με την εφαρμογή Smart Life, διαθέσιμη στο Google Play / App Store, ρυθμίζετε τη θερμοκρασία και ελέγχετε όλες τις λειτουργίες του θερμοστάτη.

- Τηλεχειρισμός από οπουδήποτε μέσω της εφαρμογής Smart Life
- Φωνητικός έλεγχος με Amazon Alexa και Google Home
- Χειρισμός αφής στην πρόσοψη
- Προγραμματισμός λειτουργίας σύμφωνα με το πρόγραμμά σας
- Κομψό πλαίσιο αλουμινίου

Χαρακτηριστικά

Θερμοστάτης Wi-Fi Luxion με πλαίσιο αλουμινίου, που συνδυάζει έξυπνο έλεγχο με προσεγμένη εμφάνιση.

- Τηλεχειρισμός
- Φωνητικός έλεγχος
- Χειρισμός αφής
- Προγραμματισμός

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Ελέγχετε τον Θερμοστάτη Wi-Fi από απόσταση, από το smartphone σας, μέσω της εφαρμογής Smart Life.

επιθυμείτε, για παράδειγμα:

- 08:00 – απενεργοποίηση
- 19:00 – ενεργοποίηση

Φωνητικός έλεγχος

Ελέγχετε τον θερμοστάτη με φωνητικούς βοηθούς, για παράδειγμα: «Alexa, ρύθμισε τον θερμοστάτη στους 22°C.»

- Amazon Alexa
- Google Home

στήριξης, με σύστημα στερέωσης με βίδες.

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πλαισίου: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Ακροδέκτες για το φορτίο, την τροφοδοσία και τον αισθητήρα δαπέδου.

- Ακροδέκτες 1 και 2 (L1, N1): φορτίο (LOAD)
- Ακροδέκτης 3: N – ουδέτερος
- Ακροδέκτης 4: L – φάση
- Ακροδέκτες 5 και 6: αισθητήρας δαπέδου NTC