Τηλεχειριστήριο τύπου μπρελόκ LUXION

Τηλεχειριστήριο μπρελόκ RF433 με 4 πλήκτρα για διακόπτες Luxion RF: έλεγχος 3 φώτων και πλήκτρο all-off.




ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
–	LX-BG-RC2014

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Τηλεχειριστήρια
Συνδεσιμότητα	RF433
Τύπος προϊόντος	Τηλεχειριστήριο τύπου μπρελόκ
Λειτουργία	Έλεγχος 3 φώτων (ένα πλήκτρο ανά φως) και πλήκτρο απενεργοποίησης όλων (all-off)
Αριθμός πλήκτρων	4
Τροφοδοσία	Μπαταρία 27A / 12 V, 28 × 8 mm (δεν περιλαμβάνεται)
Πρωτόκολλο	RF433
Συχνότητα RF	433,92 MHz
Εμβέλεια	Έως 20 m
Συμβατότητα	Μόνο με διακόπτες Luxion RF433 (Luxion RF και Luxion RF Wi-Fi)
Ένδειξη LED	Ενδεικτική λυχνία
Υλικό βάσης	Πλαστικό
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	25 × 40 mm
Βάθος	15 mm

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

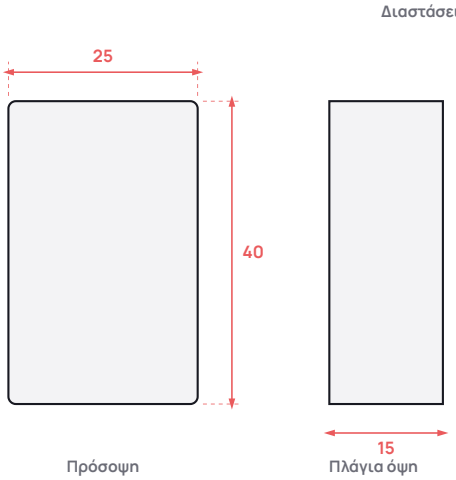

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το τηλεχειριστήριο τύπου μπρελόκ Luxion είναι συμβατό με τους διακόπτες Luxion RF433 με ασύρματη λειτουργία. Με αυτό ελέγχετε 3 φώτα, ενώ ένα πλήκτρο είναι για σβήσιμο όλων (all-OFF).

Διαθέτει 4 πλήκτρα: ένα πλήκτρο για κάθε φως και ένα πλήκτρο all-off που σβήνει και τα 3 φώτα μαζί.

Λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με τους διακόπτες Luxion RF και Luxion RF Wi-Fi.

Τηλεχειριστήριο μπρελόκ LUXION

Συμπαγές τηλεχειριστήριο τύπου μπρελόκ για τον χειρισμό των διακοπτών LUXION. Σημείωση: το τηλεχειριστήριο λειτουργεί μόνο με διακόπτες LUXION.

Λειτουργία ανάμματος / σβησίματος διακόπτη

- A: διακόπτης μονός
- B: διακόπτης διπλός
- C: διακόπτης τριπλός
- D: σβήσιμο όλων των διακοπτών
- Ενδεικτική λυχνία
- Κρίκος στερέωσης για κλειδιά

Λειτουργία dimmer (ροοστάτη) από απόσταση

- A: διακόπτης
- B: αύξηση έντασης φωτισμού
- C: μείωση έντασης φωτισμού
- D: σβήσιμο διακόπτη
- Ενδεικτική λυχνία
- Κρίκος στερέωσης για κλειδιά

Διαστάσεις και μπαταρία

Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται.

- Μήκος: 40 mm
- Πλάτος: 25 mm
- Πάχος: 15 mm
- Μπαταρία: 27A / 12V (δεν περιλαμβάνεται)
- Διαστάσεις μπαταρίας: 28 mm x 8 mm

Οδηγίες σύζευξης

- 1. Κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω στον διακόπτη για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε έναν ήχο.
- 2. Πατήστε το πλήκτρο (A, B, C) μέχρι να ακούσετε ξανά έναν ήχο. Το τηλεχειριστήριο έχει συζευχθεί επιτυχώς.

Ακύρωση σύζευξης

Κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω στον διακόπτη για 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε 2 φορές έναν ήχο.