LUXION
by Case-Smart®

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-3MP010A-B

Τριπλή πρίζα με πλαίσιο αλουμινίου LUXION

Τριπλή πρίζα LUXION με πλαίσιο αλουμινίου, προστασία για παιδιά και ονομαστικό ρεύμα 16A, σε κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό.





Μαύρο



Χρυσό



Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-3MP010A-B
Χρυσό	LX-3MP010A-G
Λευκό	LX-3MP010A-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Πρίζες › Πρίζες σούκο με γυάλινο πλαίσιο
Τύπος προϊόντος	Πρίζα σούκο τριπλή με πλαίσιο αλουμινίου
Αριθμός πριζών	3
Τάση λειτουργίας	100–250 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A
Γείωση	Ναι, με προστασία για παιδιά
Υλικό πρόσοψης	Πλαίσιο αλουμινίου
Υλικό βάσης	Πυράντοχο PVC, εσωτερικές επαφές από ορείχαλκο
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	228 × 86 mm
Βάθος	39 mm συνολικά (πλαίσιο 9 mm + μηχανισμός 30 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 47 mm, βάθος 30 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση

Χρώματα	λευκό, μαύρο, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

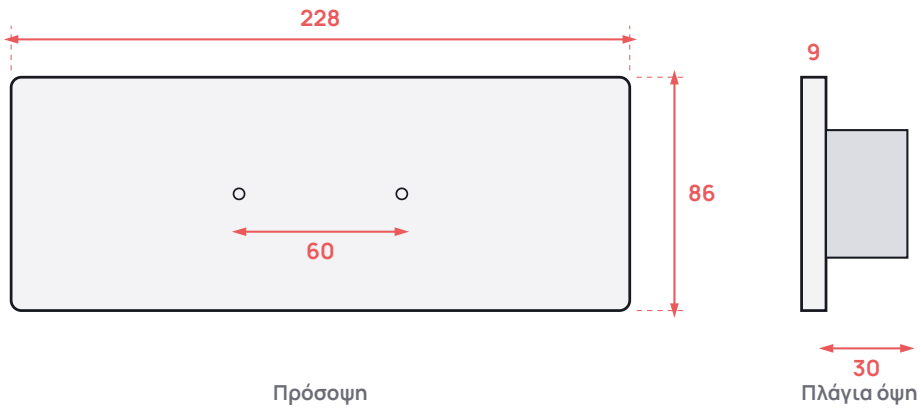

Πρόσοψη

Πλάγια όψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι πρίζες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτες στη χρήση και διαθέτουν προστασία για παιδιά.

Η κατασκευή είναι ανθεκτική και τα προϊόντα δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Τριπλή πρίζα με πλαίσιο αλουμινίου
- Γείωση με προστασία για παιδιά
- Ονομαστικό ρεύμα 16A
- Διατίθεται σε λευκό, χρυσό και μαύρο

Compact, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Απολαύστε την ευελιξία των νέων πριζών Luxion. Τριπλή πρίζα με πλαίσιο αλουμινίου LUXION.

Δομή / εξαρτήματα

- Πλαίσιο αλουμινίου
- Μηχανισμός πρίζας
- Μεταλλικό πλαίσιο (βάση στερέωσης)

Διαστάσεις

- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm
- Πλάτος: 228 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πλαισίου: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 30 mm
- Ύψος μηχανισμού: 47 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Διάγραμμα καλωδίωσης

- Φάση (L)
- Ουδέτερος (N)
- Γείωση

Βήματα εγκατάστασης

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.