LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-A102/MP010-B

Διακόπτης αφής μονός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με πρίζα και γυάλινο πλαίσιο LUXION, Σειρά A

Διακόπτης αφής μονός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με πρίζα σε γυάλινο πλαίσιο LUXION Σειρά A, με κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-A102/MP010-B
Χρυσό	LX-MT-A102/MP010-G
Γκρι	LX-MT-A102/MP010-GY
Λευκό	LX-MT-A102/MP010-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Πρίζες › Διακόπτης και πρίζα
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής μονός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος + πρίζα σούκο με γυάλινο πλαίσιο, Σειρά A
Λειτουργία	Αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος, χωρίς ανάγκη συγχρονισμού
Αριθμός πλήκτρων	1
Αριθμός πριζών	1
Τάση λειτουργίας	110–250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A (πρίζα)
Μέγιστο φορτίο	600 W ανά κανάλι, ωμικό (διακόπτης)
Κατανάλωση σε αναμονή	0,02 W
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	157 × 86 mm
Βάθος	35 mm

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93%
Διάρκεια ζωής	έως 100.000 χειρισμοί
Πιστοποιήσεις	UKCA, CE, RoHS
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

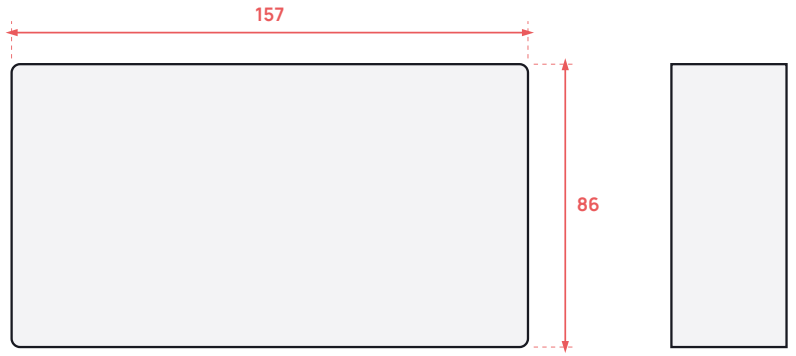

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο διακόπτης αφής μονός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με πρίζα και γυάλινο πλαίσιο LUXION, Σειρά A ξεχωρίζει για τον συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό του. Η κατασκευή του είναι ανθεκτική και τα προϊόντα δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο.

Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά μεγάλης διάρκειας, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Λειτουργία αλέ-ρετούρ ή ενδιάμεσου για έλεγχο του ίδιου φωτισμού από δύο ή περισσότερα σημεία
- Πρίζα στο ίδιο γυάλινο πλαίσιο
- Δεν απαιτεί συγχρονισμό

Χαρακτηριστικά

Ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone. Ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος, καθώς το προϊόν δεν αποχρωματίζεται με τον χρόνο.

- Αισθητήρας αφής υψηλής ακρίβειας
- Δεν αποχρωματίζεται
- Δεν απαιτεί συγχρονισμό
- Διάρκεια ζωής έως 100.000 χειρισμούς

Τεχνικές παράμετροι

- Μέγιστο φορτίο διακόπτη: 600W / κανάλι – ωμικό
- Μέγιστο ρεύμα πρίζας: 16A
- Συχνότητα: 50/60Hz
- Ιδιοκατανάλωση: 0.02W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Υγρασία: 10% ~ 93%
- Σημάνσεις: UKCA, CE, RoHS

μηχανισμό διακόπτη αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου και μηχανισμό πρίζας.

- Γυάλινο πλαίσιο: LX-GP016
- Μηχανισμός διακόπτη: LX-MT-A102
- Μηχανισμός πρίζας: LX-MP010

Διαστάσεις

Διαστάσεις: 157 x 86 x 35 mm.

Εγκατάσταση

Προσοχή! Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση ή την αφαίρεση.

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις βίδες.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.

και ενδιάμεσου σε δίκτυο ~220V, με ουδέτερο (N), φάση (L) και τους ακροδέκτες L4, L3, L2, L1 και L.

- Δύο μηχανισμοί διακόπτη αλέ-ρετούρ που ελέγχουν έναν λαμπτήρα
- Τρεις μηχανισμοί διακόπτη που ελέγχουν έναν λαμπτήρα
- Τρεις μηχανισμοί διακόπτη που ελέγχουν πολλούς λαμπτήρες