Μηχανισμός διακόπτη αφής τριπλού Wi-Fi + RF433 LUXION

Μηχανισμός διακόπτη αφής τριπλού LUXION με Wi-Fi και RF433, απευθείας σύνδεση στο internet χωρίς hub, για γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-WT2-RA301	0658606019676


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Τριπλοί και τετραπλοί
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi, RF433
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής τριπλού Wi-Fi + RF433 LUXION (χωρίς πάνελ)
Λειτουργία	Αφής, εφαρμογή, φωνή και τηλεχειριστήριο RF· απευθείας σύνδεση στο internet χωρίς hub, αθόρυβη
Αριθμός πλήκτρων	3
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W / κανάλι
Κατανάλωση σε αναμονή	‹ 0.2 W
Ουδέτερος (N)	Προαιρετικός – σύνδεση με ή χωρίς ουδέτερο στο κουτί χωνευτό (ακροδέκτες L3, L2, L1, L, N)
Πρωτόκολλο	Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, RF
Συχνότητα RF	433 MHz
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT· τηλεχειριστήριο RF LUXION (πωλείται χωριστά)· μόνο γυάλινα

Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο PVC
Διαστάσεις μηχανισμού	50 × 50 mm, ύψος 49 mm
Βάθος	31 mm (5 mm + 26 mm)
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση· γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο πωλούνται χωριστά
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

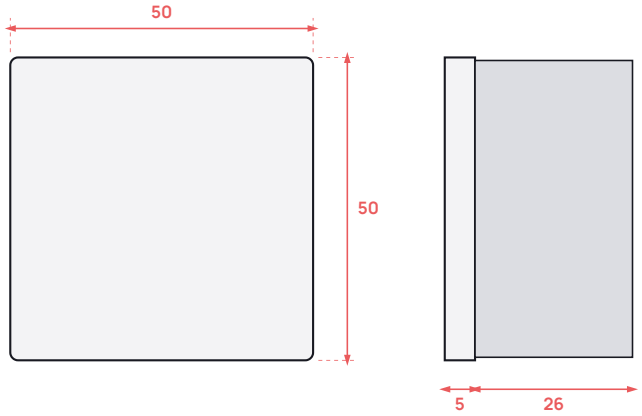

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ακριβώς όπως αυτός ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να διαρκεί, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Συνδέεται απευθείας στο internet, χωρίς να απαιτείται hub!

Μπορεί να ελεγχθεί με το τηλεχειριστήριο RF Luxion. Προσοχή: το τηλεχειριστήριο πωλείται ξεχωριστά!

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

συνδεσιμότητα Wi-Fi και RF433, για τον έλεγχο τριών ανεξάρτητων κυκλωμάτων φωτισμού.

- 3 κανάλια (L1, L2, L3)
- Λειτουργία αφής με ακριβή αισθητήρα
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
- Δεν εκπέμπει ήχο κατά την αφή

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Απευθείας σύνδεση στο internet μέσω Wi-Fi, χωρίς hub, και πρόσθετος έλεγχος μέσω RF433.

- Εφαρμογή Smart Life
- Συμβατός με Amazon Alexa, Google Home και IFTTT
- Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF Luxion (πωλείται ξεχωριστά)

Τεχνικές παράμετροι

- Τροφοδοσία: 90V-250V AC 50/60Hz
- Φορτίο: 1000W/κανάλι
- Συχνότητα Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
- Πρότυπο Wi-Fi: Wi-Fi 2.4GHz b/g/n
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20℃ ~ 70℃
- Κατανάλωση ασύρματης λειτουργίας: < 0.2W
- Υγρασία λειτουργίας: ≤95%

πάνελ και το πλαίσιο πωλούνται ξεχωριστά.

- Ακροδέκτες: L3, L2, L1, L, N
- Γυάλινο πάνελ (δεν περιλαμβάνεται)
- Μεταλλικό πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται)

Διαστάσεις

Compact μηχανισμός με σύστημα στερέωσης με βίδες.

- Πλάτος: 50 mm
- Ύψος: 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Διάγραμμα καλωδίωσης με δύο τρόπους σύνδεσης: χωρίς ουδέτερο ή με ουδέτερο στο κουτί χωνευτό.

- Χωρίς ουδέτερο: ΔΕΝ απαιτείται ουδέτερος (N) στο κουτί χωνευτό
- Με ουδέτερο: ο ουδέτερος (N) συνδέεται στον ακροδέκτη N του μηχανισμού
- Φάση (L)
- L1, L2, L3 – έξοδοι προς τους λαμπτήρες