Μηχανισμός διακόπτη μονού αφής με dimmer, αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος LUXION

Μηχανισμός διακόπτη μονού αφής με dimmer, αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος, για γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION – έως 3 διακόπτες ανά κύκλωμα.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-MT-D102	0749672494532


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί dimmer
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού με dimmer, αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος LUXION (χωρίς πάνελ)
Λειτουργία	Dimmer, αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος, έως 3 διακόπτες στο κύκλωμα
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	240 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	500 W συνολικά· LED έως 80 W
Συμβατότητα	Λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης (dimmable), άνω των 5 W· μόνο γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις μηχανισμού	50 × 50 mm, πλευρικό ύψος 49 mm
Βάθος	31 mm (5 mm + 26 mm)
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm

	χωριστά
Βαθμός προστασίας	IP45
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

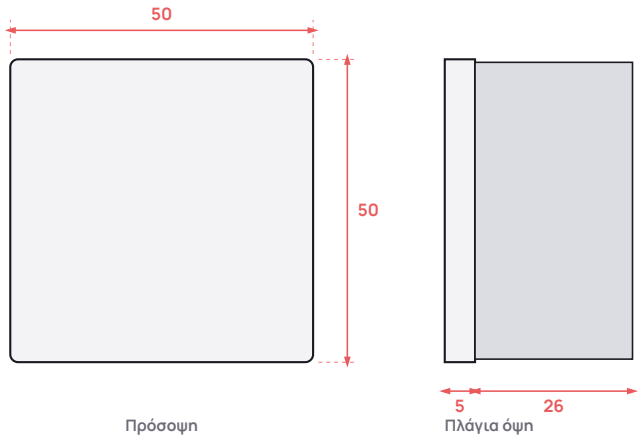

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μηχανισμός διακόπτη μονού αφής με dimmer (ροοστάτη), για λειτουργία αλέ-ρετούρ, από τη σειρά Luxion. Ο μηχανισμός μπορεί να τοποθετηθεί μόνος του σε πάνελ Luxion ή μαζί με άλλες πρίζες και διακόπτες Luxion σε γυάλινο πλαίσιο Luxion.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

Στο κύκλωμα μπορούν να συνδεθούν έως 3 διακόπτες (ενδιάμεσος).

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός διακόπτη μονού με dimmer LUXION, σχεδιασμένος για έλεγχο φωτισμού από δύο ή περισσότερα σημεία (αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος).

- Μονός διακόπτης αφής με dimmer (ροοστάτη)
- Λειτουργία αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος, έως 3 διακόπτες στο κύκλωμα
- Χρησιμοποιήστε λαμπτήρες με δυνατότητα ρύθμισης φωτισμού (dimmable)
- Το συνολικό φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500W
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό

Δομή / εξαρτήματα

Ο μηχανισμός διατίθεται χωρίς γυάλινο πάνελ και πλαίσιο, τα οποία επιλέγονται ξεχωριστά από τη σειρά LUXION.

- Γυάλινο πάνελ (δεν περιλαμβάνεται)
- Μεταλλικό πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται)

Διαστάσεις

- Πλάτος: 50 mm
- Ύψος: 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Πλευρικό ύψος: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

ενδιάμεσου με φάση (L) και ουδέτερο (N) στο κύκλωμα του λαμπτήρα.

- Ακροδέκτες: L3, L2, L1, L(A)
- Φάση (L) και ουδέτερος (N) στο κύκλωμα
- Σύνδεση αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος μεταξύ των μηχανισμών
- Μόνο λαμπτήρες με δυνατότητα ρύθμισης (dimmable)
- Συνολικό φορτίο έως 500W