
LUXION by Case-Smart®

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-101

Μηχανισμός διακόπτη μονού αφής LUXION

Μηχανισμός διακόπτη μονού αφής LUXION με ένδειξη LED, για τοποθέτηση σε γυάλινο πάνελ ή πλαίσιο LUXION.

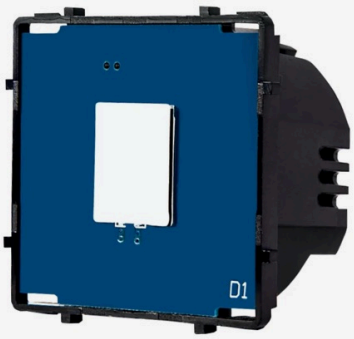

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-MT-101	0749672494464


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί μονού διακόπτη
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού LUXION (χωρίς γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο)
Λειτουργία	Χωρητικός διακόπτης αφής, μονός (1 κύκλωμα)
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC (ανοχή -15% ~ +10%)
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	3–800 W/κανάλι, 2000 W συνολικά
Κατανάλωση σε αναμονή	0.02 W
Συμβατότητα	Μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	50 × 50 mm
Βάθος	5 mm + 26 mm
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)
Διάρκεια ζωής	100.000 χειρισμοί
Περιεχόμενα συσκευασίας	Μηχανισμός διακόπτη (γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

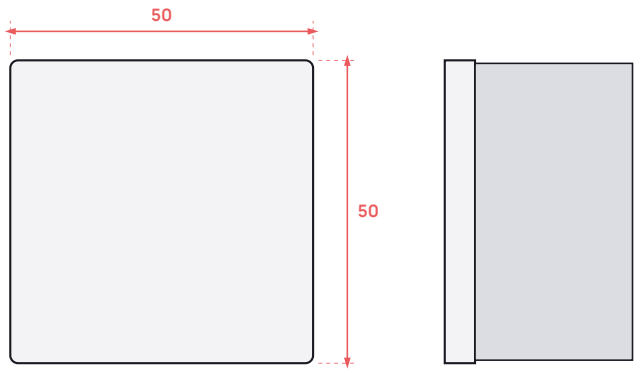

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός διακόπτη μονού αφής LUXION τοποθετείται μόνος του σε πάνελ LUXION ή μαζί με άλλες πρίζες και διακόπτες LUXION σε γυάλινο πλαίσιο LUXION.

Πρόκειται για χωρητικό διακόπτη αφής ενός κυκλώματος, με μπλε ένδειξη LED που ανάβει έντονα όταν το φως είναι αναμμένο και αμυδρά όταν είναι σβηστό, ώστε ο διακόπτης να εντοπίζεται εύκολα και στο σκοτάδι.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

Χαρακτηριστικά

Χωρητικός διακόπτης αφής μονός (1 κύκλωμα) για σύστημα γυάλινων πλαισίων LUXION.

- Λειτουργία αφής χωρίς μηχανικά πλήκτρα
- Μπλε ένδειξη LED: έντονη με αναμμένο φως, αμυδρή με σβηστό
- Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: 0.02W
- Διάρκεια ζωής: 100.000 χειρισμοί
- Συμβατός μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION

Τεχνικές παράμετροι

- Ανοχή τάσης: -15% ~ +10%
- Συχνότητα λειτουργίας: 50/60 Hz
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Βαθμός προστασίας: IP45

Δομή / εξαρτήματα

Ο μηχανισμός διαθέτει βάση από βραδύκαυστο πλαστικό PVC και τοποθετείται πίσω από γυάλινο πάνελ ασφαλείας πάχους 4 mm.

- Γυάλινο πάνελ: δεν περιλαμβάνεται
- Μεταλλικό πλαίσιο: δεν περιλαμβάνεται

Διαστάσεις

- Πλάτος: 50 mm
- Ύψος: 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Πλευρικό ύψος: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

συνδέσεις:

- **Φάση (L)**
- **Ουδέτερος (N)**
- **L1**
- **L**
- **Προσοχή: διακόψτε την τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση και την αποξήλωση**