Έξυπνος Θερμοστάτης Wi-Fi με δέκτη για λέβητα αερίου ή ηλεκτρικό LUXION TP618RFW

Ασύρματος Θερμοστάτης Wi-Fi με δέκτη για λέβητα αερίου ή ηλεκτρικό, με οθόνη LCD, κουμπιά αφής, εβδομαδιαίο προγραμματισμό και έλεγχο από εφαρμογή.



ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
–	TP618RFW

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Θερμοστάτες Wi-Fi
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Ασύρματος Θερμοστάτης Wi-Fi με δέκτη (receiver) για λέβητα αερίου ή ηλεκτρικό
Λειτουργία	Εβδομαδιαίος προγραμματισμός 5+1+1 με 6 χρονικά διαστήματα ανά ημέρα, μνήμη ρυθμίσεων, αντιπαγετική προστασία (ενεργοποίηση θέρμανσης κάτω από 10 °C), κλείδωμα για παιδιά
Τάση λειτουργίας	Θερμοστάτης: 2 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται)· δέκτης: 95–240 V AC ± 10%
Συχνότητα	50/60 Hz (δέκτης)
Μέγιστο φορτίο	3 A (Θέρμανση νερού, λέβητας), 16 A (ηλεκτρική θέρμανση)
Πρωτόκολλο	Wi-Fi 2,4 GHz (Θερμοστάτης), RF (Θερμοστάτης – δέκτης)
Συχνότητα RF	868 MHz
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS, Android), Amazon Alexa, Google Home· λέβητες αερίου ή ηλεκτρικοί
Ένδειξη LED	Δέκτης: Power, Load, RF, Wi-Fi
Οθόνη	Μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο

Αισθητήρας Θερμοκρασίας	NTC
Εύρος ρύθμισης Θερμοκρασίας	5–35 °C
Υστέρηση	0,5 °C
Υλικό βάσης	PC + ABS
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm (Θερμοστάτης και δέκτης)
Βάθος	28 mm (Θερμοστάτης και δέκτης)
Τοποθέτηση	Θερμοστάτης: στον τοίχο ή σε γραφείο· δέκτης: στον τοίχο
Θερμοκρασία λειτουργίας	0–50 °C
Πιστοποιήσεις	CE, RoHS

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

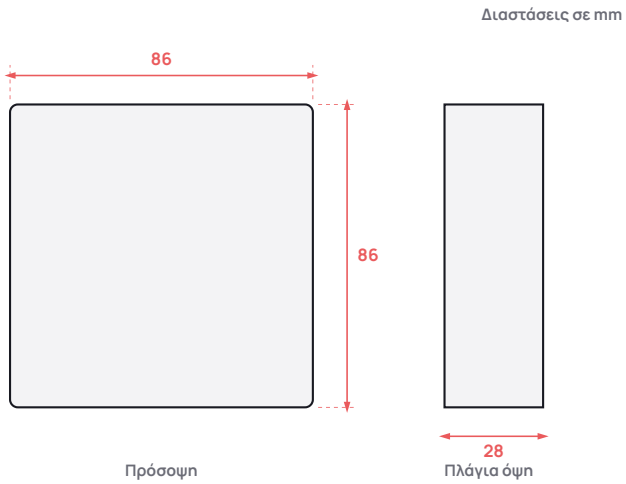

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Θερμοστάτης Wi-Fi Luxion TP618RFW λειτουργεί με λέβητες αερίου ή ηλεκτρικούς λέβητες. Διαθέτει συνδεσιμότητα Wi-Fi και RF, κουμπιά αφής, οθόνη LCD, εβδομαδιαίο προγραμματισμό, λειτουργία μνήμης και αντιπαγετική προστασία. Από το μενού μπορείτε να ορίσετε τα διαστήματα λειτουργίας του θερμοστάτη σύμφωνα με το καθημερινό σας πρόγραμμα, τόσο τις καθημερινές όσο και το Σαββατοκύριακο.

Λειτουργία μνήμης: ο θερμοστάτης αποθηκεύει αυτόματα τις ρυθμίσεις που κάνετε, ώστε να τις διατηρεί ακόμη και μετά από διακοπή ρεύματος.

Λειτουργία προγραμματισμού: ο θερμοστάτης προγραμματίζεται όπως επιθυμείτε. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, 9:00 - 17:00, η θερμοκρασία να είναι 22°C και στο διάστημα 17:00 – 9:00 η θερμοκρασία στο σπίτι να είναι 25°C. Ο προγραμματισμός γίνεται σε μορφή 5+1+1 ημερών, με 6 χρονικά διαστήματα ανά ημέρα.

- Ασύρματη επικοινωνία θερμοστάτη και δέκτη, ο οποίος συνδέεται στον λέβητα
- Έλεγχος με κουμπιά αφής ή μέσω της εφαρμογής Smart Life
- Φωνητικός έλεγχος με Amazon Alexa και Google Home μέσω της εφαρμογής Smart Life

Ασύρματος Θερμοστάτης Wi-Fi Luxion TP618RFW

Ασύρματος Θερμοστάτης που επικοινωνεί με τη μονάδα δέκτη, η οποία συνδέεται καλωδιακά στον λέβητα, ενώ η συνδεσιμότητα Wi-Fi επιτρέπει τον έλεγχο από το smartphone σας.

- Ασύρματη σύνδεση θερμοστάτη και δέκτη
- Έλεγχος Wi-Fi μέσω εφαρμογής κινητού

Οθόνη LCD

Ο θερμοστάτης διαθέτει μεγάλη μαύρη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό (back light), κουμπιά αφής και λειτουργίες εβδομαδιαίου προγραμματισμού.

- Τροφοδοσία από 2 μπαταρίες AA, βελτιστοποιημένος για χαμηλή κατανάλωση
- Η οθόνη μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής (stand-by) μετά από περίπου 13 δευτερόλεπτα

Κλείδωμα θερμοστάτη

Κλειδώστε τον θερμοστάτη ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις.

- Πατήστε τα κουμπιά ∧ και ∨ για 7 δευτερόλεπτα για κλείδωμα/ξεκλείδωμα

Κάντε το σπίτι σας πιο άνετο

Ορίστε τα διαστήματα λειτουργίας του θερμοστάτη σύμφωνα με το καθημερινό σας πρόγραμμα. Μπείτε στο μενού της συσκευής και επιλέξτε τις ώρες λειτουργίας για τις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο, με 6 χρονικά διαστήματα ανά ημέρα.

Αντιπαγετική προστασία

Το αντιπαγετικό σύστημα του θερμοστάτη παρακολουθεί συνεχώς τη θερμοκρασία του χώρου και, όταν αυτή πέσει κάτω από 10°C, ενεργοποιεί αυτόματα τη θέρμανση για να αποτραπεί το πάγωμα του νερού στο σύστημα θέρμανσης.

Έλεγχος Wi-Fi μέσω εφαρμογής

Εύκολος προγραμματισμός και χρήση μέσω της εφαρμογής κινητού Smart Life. Αναζητήστε την εφαρμογή Smart Life στο App Store για iOS ή στο Google Play για Android.

Φωνητικός έλεγχος με Amazon Alexa και Google Home

Η εφαρμογή Smart Life λειτουργεί με Amazon Alexa και Google Home και επιτρέπει τον φωνητικό έλεγχο του θερμοστάτη.

- Συμβατός με Amazon Alexa
- Συμβατός με Google Home

Οθόνη Θερμοστάτη

- Ημέρες εβδομάδας
- Στάθμη μπαταρίας
- Ενδείξεις Wi-Fi και RF
- Κλείδωμα θερμοστάτη
- Θερμοκρασία χώρου
- Ρύθμιση θερμοκρασίας
- Θερμοκρασία δαπέδου
- Λειτουργία ECO
- Χειροκίνητη λειτουργία
- Προγράμματα και προγραμματισμένη περίοδος
- Ρυθμίσεις
- Ώρα
- Κουμπιά: ON/OFF, Ώρα, Μενού, Πάνω, Κάτω

Δέκτης (receiver)

- Κουμπί ρύθμισης
- Ενδεικτικές λυχνίες LED: Power, Load, RF, Wi-Fi

Διαστάσεις

- Θερμοστάτης: 86 x 86 x 28 mm
- Δέκτης: 86 x 86 x 28 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Ο δέκτης συνδέεται στον εξοπλισμό θέρμανσης μέσω των επαφών ρελέ NO/COM/NC, ενώ ο θερμοστάτης λειτουργεί με μπαταρίες. Ο θερμοστάτης τοποθετείται στον τοίχο ή σε γραφείο, ο δέκτης στον τοίχο.

- NO: κανονικά ανοιχτή επαφή
- COM: κοινή επαφή
- NC: κανονικά κλειστή επαφή
- Τροφοδοσία δέκτη: φάση (L) και ουδέτερος (N)
- Επιλογές σύνδεσης: θέρμανση νερού (βάνα) και λέβητας
- Τροφοδοσία θερμοστάτη: 2 μπαταρίες AA